Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CPH2530

CPH | Isolator type CPH | H=25mm | M5 | Ø20mm | rood

Teknomega | ΩCOMPRHEX isolatoren



Deze ronde isolator type CPH van rood, thermohardend polyester is 25 mm hoog, heeft M5-schroefdraad en een diameter van 20 mm. Hij wordt gebruikt om koperrails, nul- en aardrails, printplaten of componenten geïsoleerd en op vaste afstand van de montageplaat of het frame te monteren. Door de ronde vorm is de isolator compact en geschikt voor plaatsen waar een zeskantige isolator met sleutelvlak te veel ruimte inneemt. Hoogte en draadmaat bepalen de kruip- en luchtwegen naar geaarde delen en de boutmaat. Het thermohardende polyester behoudt zijn vorm ook bij hogere temperaturen in de kast.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	CPH2530
Fabrikanttype	CLH 25M5-20
EAN / GTIN	8050503314250
Aantal polen	1
Verpakking	20 st
Gewicht	0,022 kg
Hoogte H	25 mm
Diameter ØD	20 mm
Draad M	M5
Maat F	7 mm
Aanhaalmoment	6 Nm
Treksterkte R.T.	3 kN
Druksterkte R.C.	22 kN
Buigsterkte R.F.	2 kN

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	thermohardend polyester
Kleur	rood RAL 3031
Brandklasse	UL 94-V0
Inzetstukken	verzinkt staal
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Werktemperatuur	-40 ÷ +130 °C
Norm	EN 60664-1, EN 61439-1

Datasheet CPH2530 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

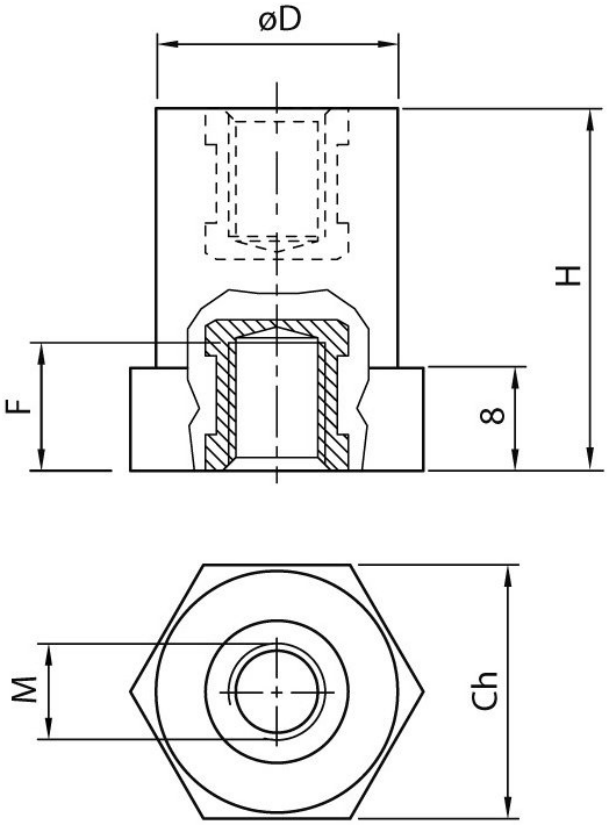

Datasheet CPH2530 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV