Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

FLT1000

FLT | Montageprofiel ΩFLAT | PVC | 2m

Teknomega | ΩFLAT railsteunsysteem



Dit zwarte, geëxtrudeerde PVC-profiel vormt de basis van het ΩFLAT-railsteunsysteem voor platte koperrails en flexibele rails. Eén profielcode dient voor alle configuraties: op het profiel worden L- en T-isolatieblokken geplaatst die de rails per fase dragen. Het profiel wordt met inbusbouten op de kastconstructie bevestigd, na het ponsen van het onderste geleidingsprofiel. Doordat het systeem uit een profiel en losse blokken bestaat, worden faseafstand en aantal fasen per toepassing gekozen zonder andere profielen. Bij dikkere geleiderpakketten vullen sets met lange bouten en afstandhouders het systeem aan.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	FLT1000
Fabrikanttype	TFL PR 2000
EAN / GTIN	8050503316032
Aantal polen	1
Verpakking	2 st
Gewicht	1,90 kg
Lengte	2 m
Materiaal	geëxtrudeerd PVC
Profielmaat	37 x 37 mm

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Kleur	zwart
Brandklasse	UL 94-V0
Montage	met inbusbouten M6x25 na ponsen van het onderste geleidingsprofiel

Datasheet FLT1000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

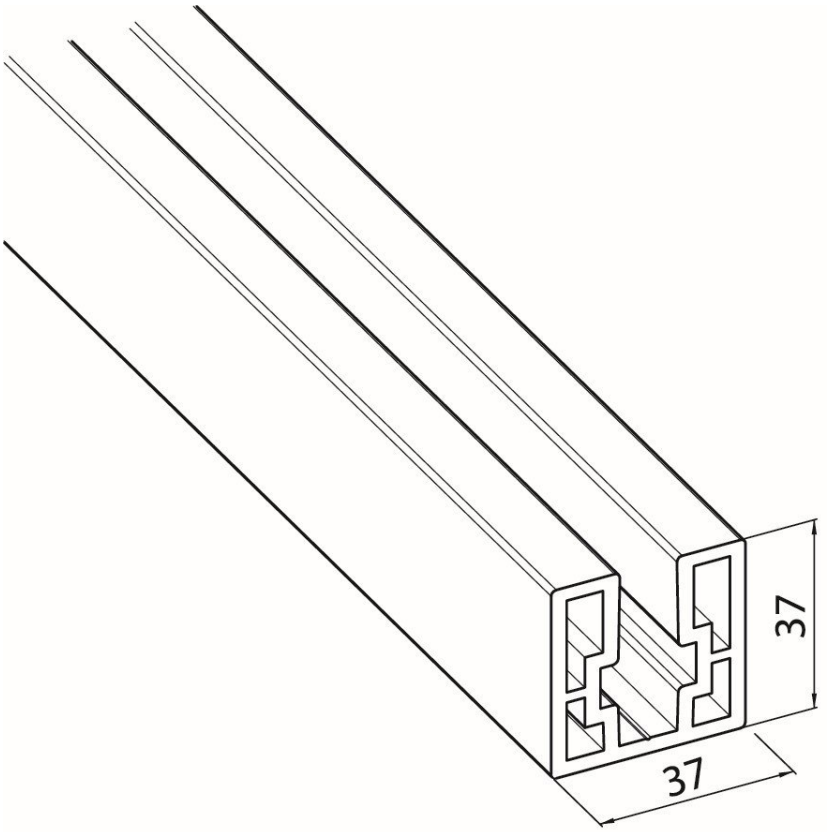

Datasheet FLT1000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV