Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

FLT1020

FLT | Railsteunblokset ΩFLAT L/T | 3P+N

Teknomega | ΩFLAT railsteunsysteem



Deze set isolatieblokken met bevestigingsmateriaal voor het ΩFLAT-railsteunsysteem is bedoeld voor een 3-polige railopbouw met nul (T+N) met platte rails van 4 tot 10 mm dik. De blokken worden op het PVC-profiel FLT1000 geplaatst en klemmen massieve koperrails, COFLEX of J-LINK in schakel- en verdeelinrichtingen. Door de combinatie van L- en T-blokken wordt de kleinste faseafstand bereikt, zodat het railsysteem compact blijft. Het glasvezelversterkte, halogeenvrije PA 6.6 verdraagt hoge bedrijfstemperaturen in de kast. Bij dikkere geleiders worden de blokken aangevuld met afstandhouders of lange bouten.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	FLT1020
Fabrikanttype	FLT-LT-TN
EAN / GTIN	8050503316056
Aantal polen	4
Railafstand	100 mm
Verpakking	1 st
Uitvoering	3-polig + nul (T+N)
Aantal blokken "L"	2
Aantal blokken "T"	3
Raildikte s min-max	4 ÷ 10 mm
Railbreedte H min-max	30 ÷ 100 mm
Faseafstand	H + 20 mm
Inhoud set	isolatieblokken, hamerkopbouten M8x45, zeskantmoeren M8, inbusbouten M6x25, afdekkapjes

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	PA 6.6 met 30% glasvezel
Kleur	zwart
Brandklasse	UL 94-V0, halogeenvrij
Max. werktemperatuur	+140 °C

Datasheet FLT1020 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

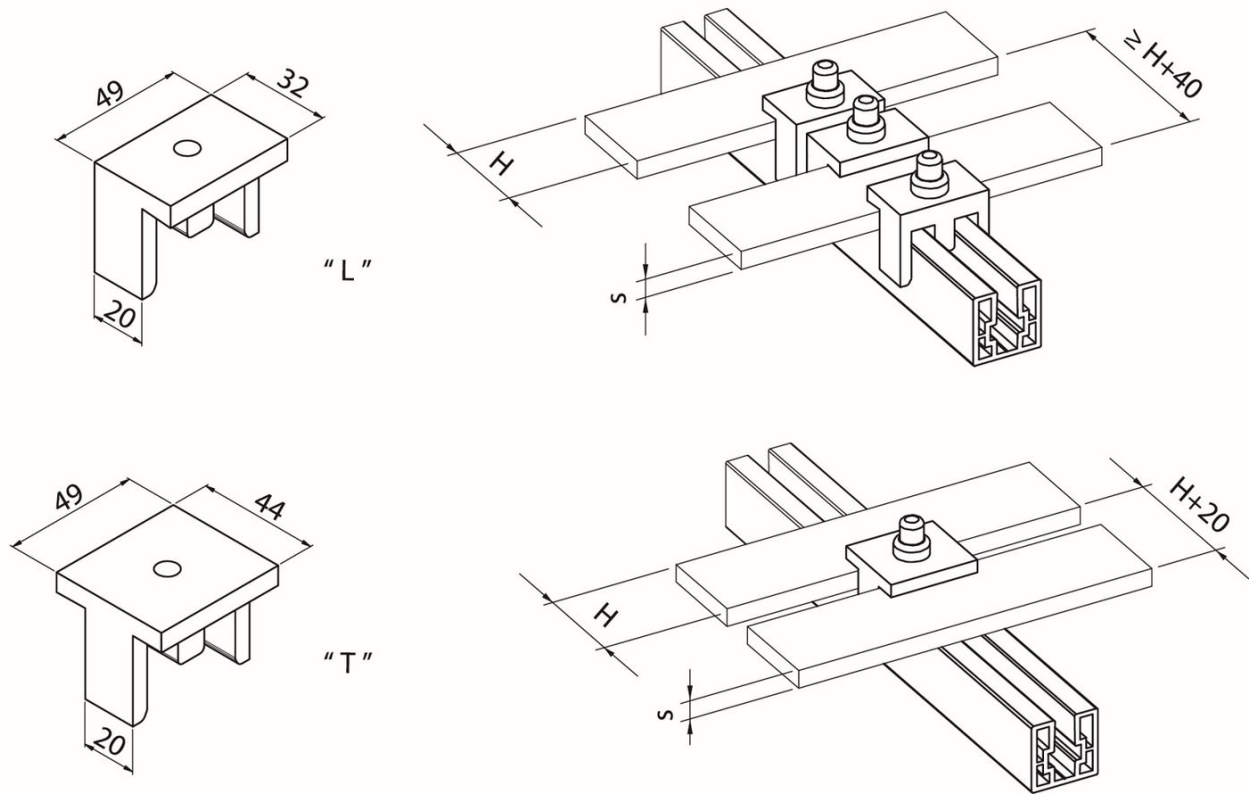

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV