Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H408-41300-281N4

Lastschakelaar | 80A | 22kW | 3P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H408



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Uitgevoerd als hoofd-/noodstopschakelaar, bediend met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging, uitgevoerd met deurvergrendeling met metalen verlengas. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537002470
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41300
Nominale stroom (AC-21)	80 A
Vermogen AC-23 (400 V)	30 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	22 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP1B
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	Deurvergrendeling met metalen verlengas
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	3
Verlengas	Aluminium verlengas AVA8

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 41300.

Elektrisch schema

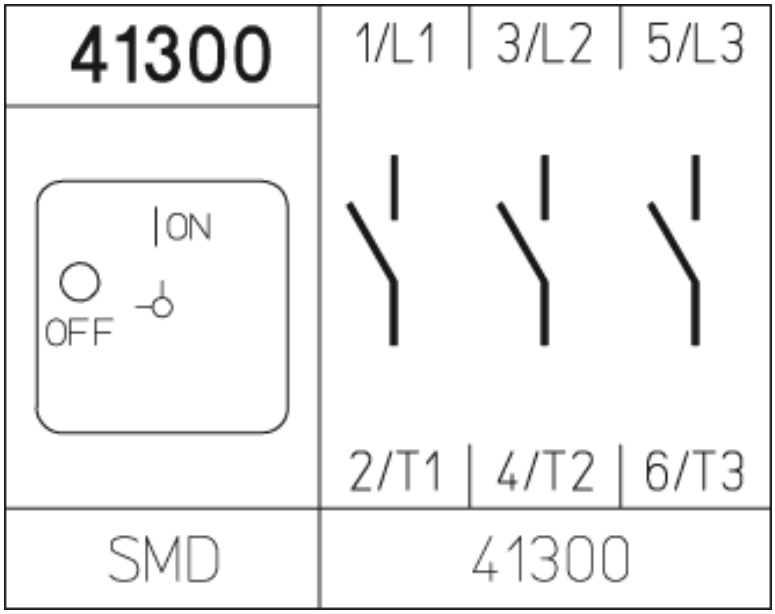

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

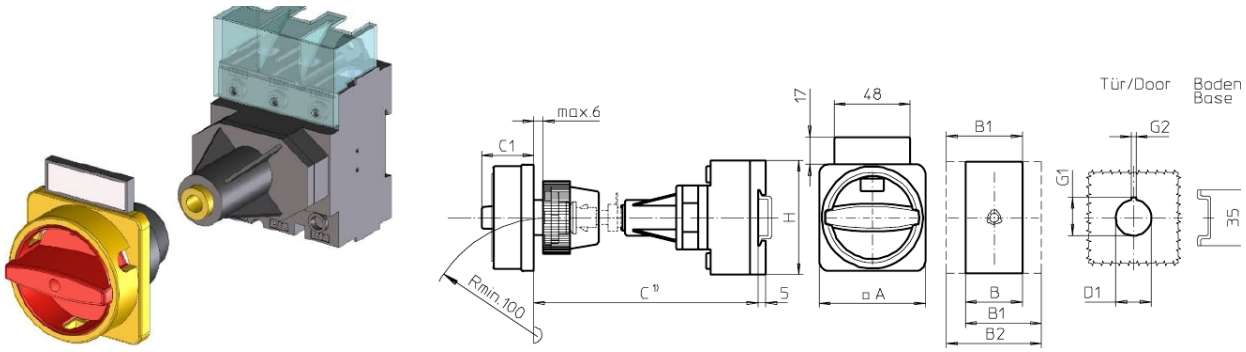

Type		A	B	B1	B2	C1	D1	G1	G2	H
H408	inch	2.64	2.76	3.5	4.25	1.3	0.89	0.95	0.13	3.15
	mm	67	70	89	108	33	22,5	24,2	3,2	80

C1) Internal depth, inside of the door to top of the DIN rail. Metal shaft is not included. Please order separately. See additional page AV48

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV