Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## M220-61199-003M1

# Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 3P | on/off 90° | m-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | M220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Deze uitvoering is een aan/uit-schakelaar met M-greep (modern) in zilver/zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Schakelhoek 90°.

*Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.*

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4024537004047 |
| Type | Nokkenschakelaar |
| Schakelfunctie | Aan/uit, 90° |
| Schakelprogramma | 61199 |
| Aantal schakelstanden | 2 |
| Nulstand | ja |
| Terugvering naar 0-stand | nee |
| Nominale stroom (AC-21) | 20 A |
| Max. bedrijfsspanning Ue (AC) | 690 V |
| Vermogen AC-3 (400 V) | 5,5 kW |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (voorzijde) | IP66 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
| Aansluiting | Zijdelings |
| Montagewijze | Frontmontage |
| Bevestiging | 4 gaten |
| Montagesteek / uitsparing | 36 × 36 mm |
| Greep | M-greep (modern) |
| Greepkleur | zilver/zwart |
| Frontplaat | Frontplaat 48 × 48 mm |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Uitvoering als aan/uit-schakelaar. |


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 61199.

**Elektrisch schema**

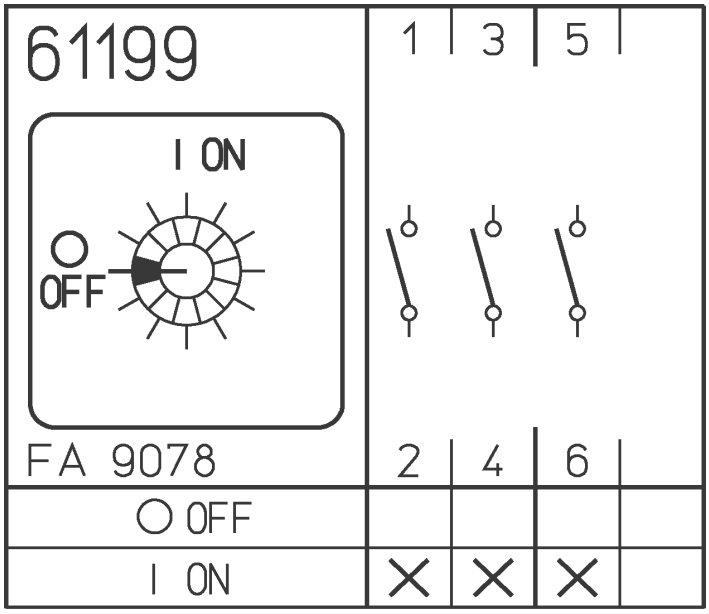


## Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

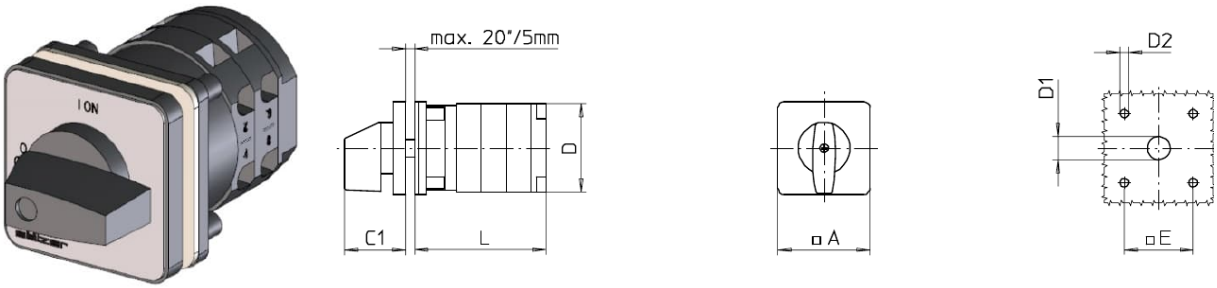


| Type | | A | C1 | D | D1 | D2 | E | L with 2 stages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M220 | inch | 1,89 | 1,26 | 1,81 | 0,47 | 0,18 | 1,42 | 1,97 |
| | mm | 48 | 32 | 46 | 12 | 4,5 | 36 | 50 |

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV