Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

M220-61914-077N1

Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 4P | on/off 90° | n-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | M220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als aan/uit-schakelaar, bediend met N-greep (normaal) in zwart. Bedoeld voor montage als compleet apparaat in een behuizing. Schakelhoek 90°. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537078185
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Aan/uit, 90°
Schakelprogramma	61914
Aantal schakelstanden	2
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Zijdelings
Montagewijze	In behuizing
Afmetingen behuizing	100 × 80 × 65 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	zwart
Aantal hangsloten	3

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofdschakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 61914.

Elektrisch schema

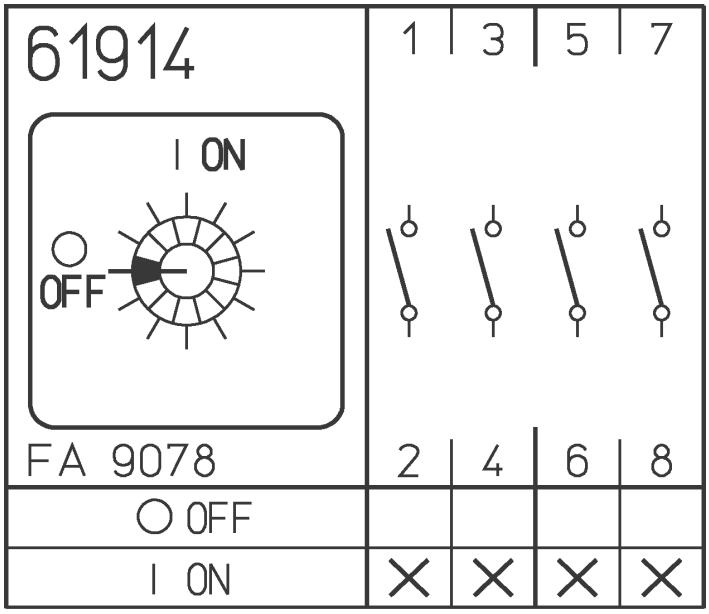

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

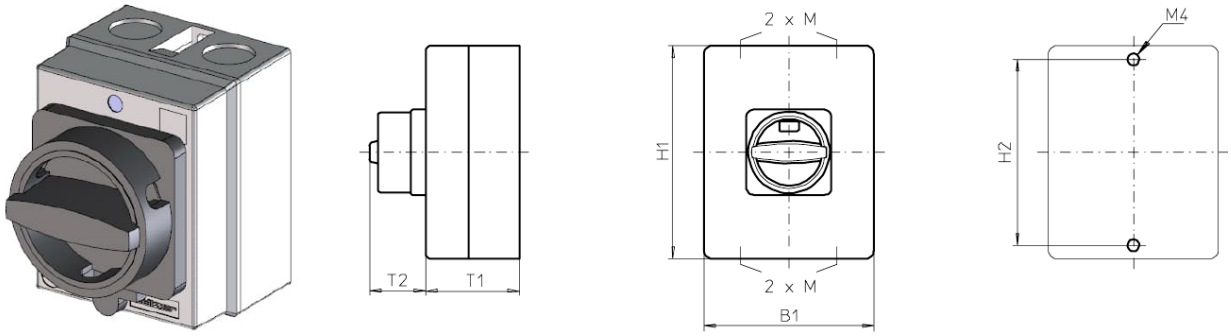

Type		H1	B1	T1	T2	2xM	H2
M220	inch	3.94	3.15	2.56	1.30	-	3.54
	mm	100	80	65	33	20	90

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV