Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

P220-61026-219M1

Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 2P | omkeerschak. met 0, 60° | m-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | P220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Deze uitvoering is een omschakelaar met 0-stand met M-greep (modern) in zilver/zwart. Bedoeld voor frontmontage met één bevestigingsgat (voor de greep). Schakelhoek 60°.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537023949
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Omschakelaar met 0-stand, 60°
Schakelprogramma	61026
Aantal schakelstanden	3
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	2
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP1B
Aansluiting	Vanuit montagerichting
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	Enkelgats (voor greep)
Montagesteek / uitsparing	Ø 22,5 mm
Greep	M-greep (modern)
Greepkleur	zilver/zwart
Frontplaat	Frontplaat 48 × 48 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als omschakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 61026.

Elektrisch schema

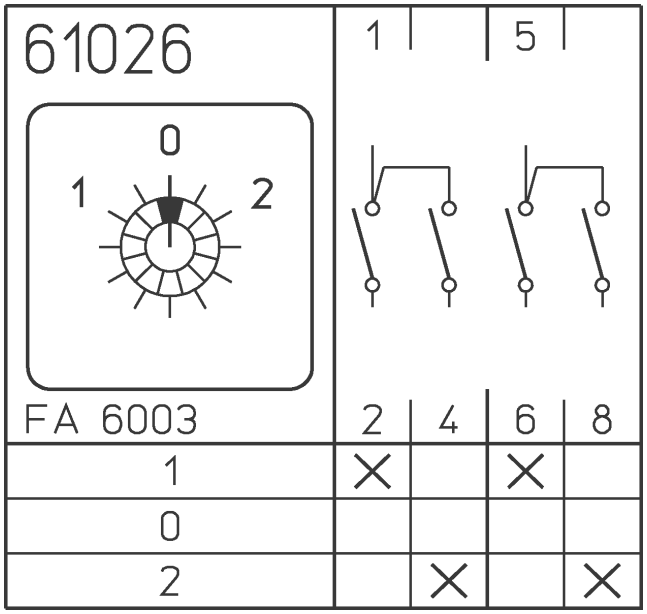

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

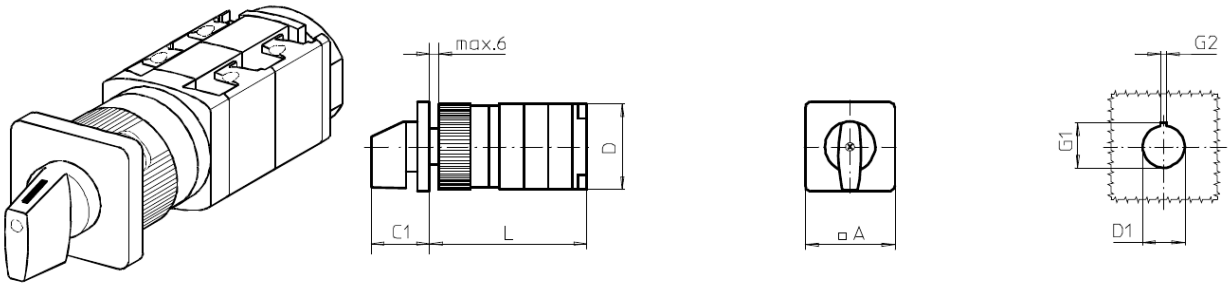

Type		A	C1	D	D1	G1	G2	L with 2 stages
P220	inch	1,89	1,26	1,73	0,89	0,95	0,13	3,11
	mm	48	32	44	22,5	24,2	3,2	79

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV