Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

S5-08003PR0

S5 | Lastscheider | 800A | 3P

Telergon | S5



Deze driepolige S5-lastscheider van 800 A schakelt een hoofdstroomkring onder belasting en scheidt deze veilig, zodat de achterliggende installatie spanningsloos kan worden gemaakt voor onderhoud of storingen. Hij wordt ingezet als hoofd- of werkschakelaar in hoofd- en onderverdelers van utiliteitsbouw en industrie. Met een bedrijfsspanning tot 690 V is hij geschikt voor de gangbare laagspanningsnetten. Met de bijpassende accessoires, zoals een directe greep, een deurgreep, een noodstop-deurgreep en een verlengas, wordt de schakelaar afgestemd op de manier van bedienen en de inbouwsituatie. In de uit-stand is de schakelaar met een hangslot te vergrendelen, zodat niemand de installatie onverwacht inschakelt tijdens werkzaamheden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	8433996004219
Producttype	Lastscheider
Serie	S5
Aantal polen	3
Nominale stroom Iu	800 A
Max. bedrijfsspanning Ue AC	690 V
Bedrijfsspanning	220-690 V
Bedrijfsstroom AC-21 (400 V)	800 A
Bedrijfsstroom AC-23 (400 V)	800 A
Aansluiting hoofdstroom	bout
Bedieningselement	lange draaigreep
Uitvoering	inbouwapparaat
Afmetingen (b × h × d)	325 × 290 × 137 mm
Isolatiespanning Ui	1000 V
Stootspanning Uimp	12 kV
Bedrijfsstroom Ie 690 V AC-21A	800 A
Kortstondige stroomvastheid Icw (1 s)	25 kA
Kortsluitinschakelvermogen Icm	60 kA (piek)
Max. doorlaatstroom	55 kA (piek)
Aansluitcapaciteit kabel (massief/meerdraads)	2x240
Aansluitrail dikte/breedte	2x10/50
Max. breedte koperrail	50 mm
Klemschroef / aanhaalmoment	45 Nm
Mechanische levensduur	3.000 schakelingen
Gewicht (max.)	7 kg
Normen	IEC 60947-3

Datasheet S5-08003PR0 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Telergon productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV


Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Geschikt als hoofdschakelaar	ja
Geschikt als onderhouds-/werkschakelaar	ja
Vergrendelbaar	ja
Motoraandrijving optioneel	ja
Passende accessoires	DS-LI31, DS-LI41, DS-LA31, DS-LA33, DS-LA41, DS-LR31, DS-LR41, DS-EP23, DS-EP24, DS-EP44, DS-EP45, D5LAU01, D5LAU02, DS-AU11, DS-AU12, D5LPC32, DS-CB31, DS-CF31, DS-CU31

Maattekening en/of aansluitschema

Maatschets volgens fabrikantgegevens; maten in mm.

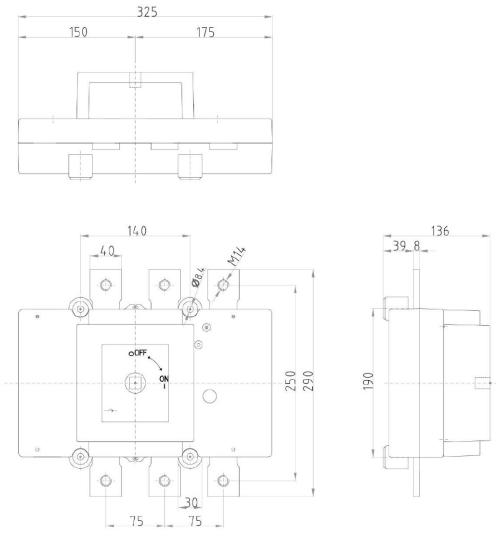

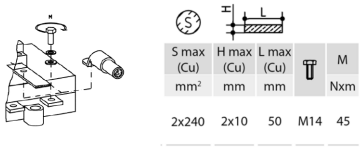

S max (Cu)	H max (Cu)	L max (Cu)		M
mm²	mm	mm		Nxm
2x240	2x10	50	M14	45

Mounting positions: