
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

SBQ1015

SBQ | Railverbindingsklem | 63x63mm | koperrail/flexibele busbar

Teknomega | Railverbindingsklemmen



Deze railverbindingsklem 63x63 van verzinkt staal verbindt of vertakt massieve en flexibele rails zonder boren of bouten door de rail. De vierkante uitvoering (SBQ) is bedoeld voor kruisende rails van gelijke breedte, zoals bij een haakse aftakking in een railsysteem. Twee stalen platen worden met de meegeleverde 8.8-bouten aangetrokken en klemmen een railpakket tot 20 mm dik. Omdat de rail niet geboord hoeft te worden, worden ook bestaande railsystemen snel uitgebreid of aangepast.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	SBQ1015
Fabrikanttype	SBQ 63X63
EAN / GTIN	8053685372766
Raildikte	5 – 20 mm
Railbreedte	63 mm
Geschikt voor	Vlakke rail
Max. aansluitdoorsnede	63 mm²
Geschikt voor ronde geleider	Nee
Geschikt voor sectorgeleider	Ja
Geschikt voor bandgeleider	Ja
Verpakking	4 st
Maat E	65 mm
Maat C	65 mm
Maat A	90 mm
Maat B	90 mm
Bout M	M8
Aanhaalmoment	10 Nm

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	verzinkt staal, plaatdikte 5 mm
Norm	EN 60998-1
Montage	zonder boren max. klemdikte 20 mm met meegeleverde 8.8 bouten 30 mm

Datasheet SBQ1015 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

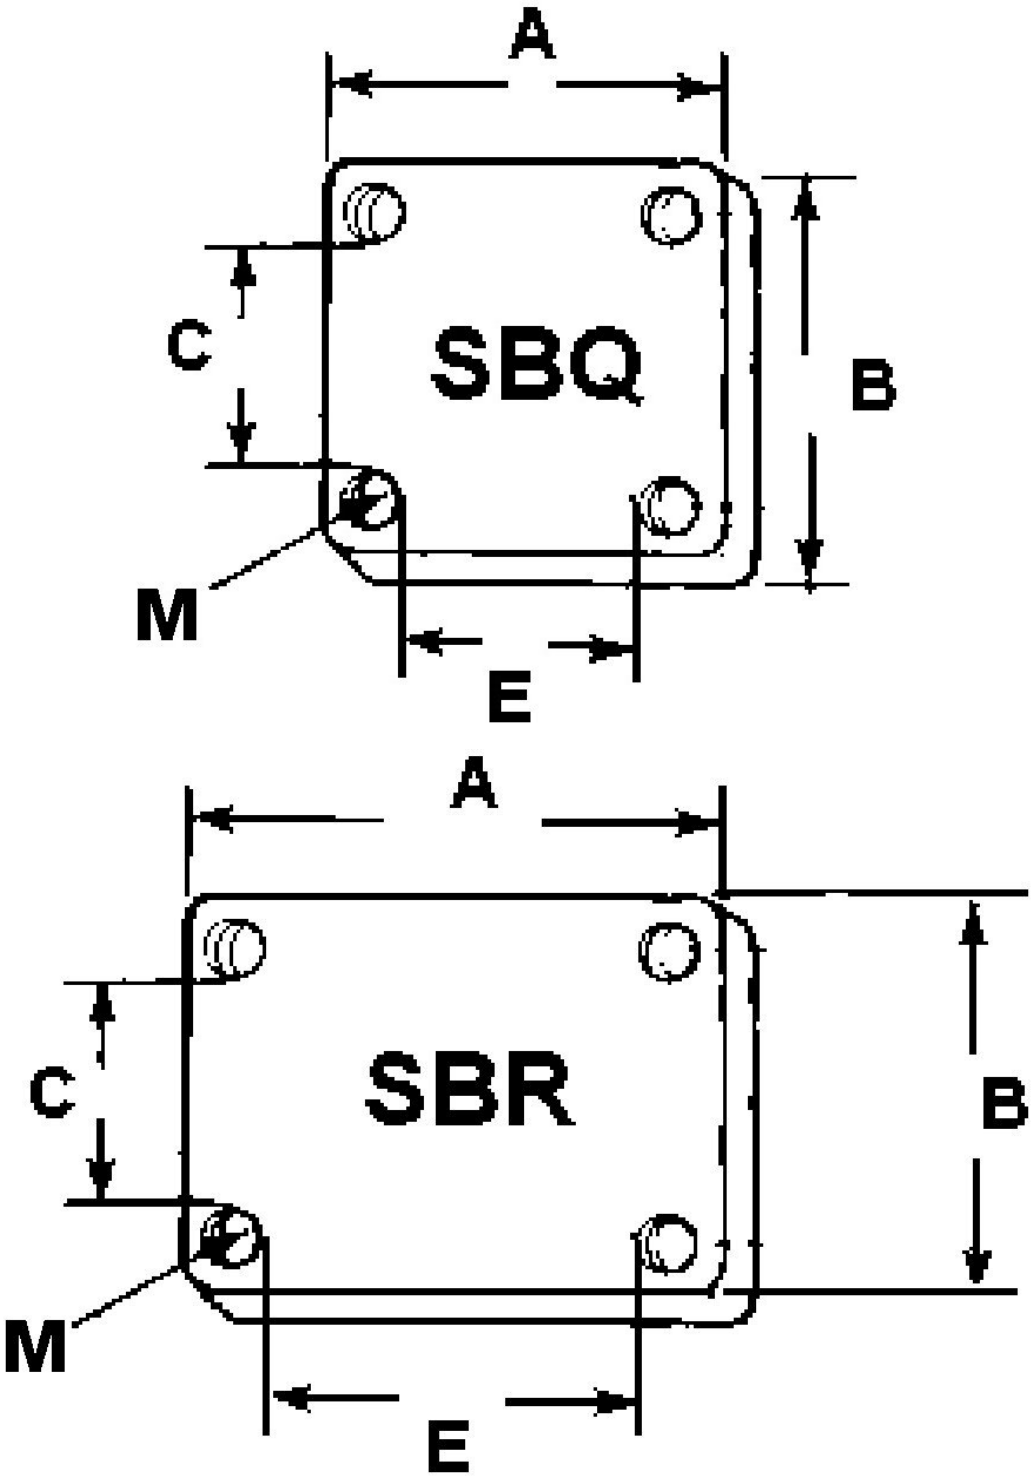

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV