
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

SBR1020

SBR | Railverbindingsklem | 80x32mm | koperrail/flexibele busbar

Teknomega | Railverbindingsklemmen



Deze railverbindingsklem 80x32 van verzinkt staal verbindt of vertakt massieve en flexibele rails zonder boren of bouten door de rail. De rechthoekige uitvoering (SBR) is bedoeld voor kruisende rails van verschillende breedte, bijvoorbeeld een aftakrail op een bredere hoofdrail. Twee stalen platen worden met de meegeleverde 8.8-bouten aangetrokken en klemmen een railpakket tot 20 mm dik. Omdat de rail niet geboord hoeft te worden, worden ook bestaande railsystemen snel uitgebreid of aangepast.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	SBR1020
Fabrikanttype	SBR 80x32
EAN / GTIN	8053685372834
Raildikte	5 – 20 mm
Railbreedte	80 – 32 mm
Geschikt voor	Vlakke rail
Max. aansluitdoorsnede	80 mm²
Geschikt voor ronde geleider	Nee
Geschikt voor sectorgeleider	Ja
Geschikt voor bandgeleider	Ja
Verpakking	4 st
Maat E	82 mm
Maat C	34 mm
Maat A	107 mm
Maat B	59 mm
Bout M	M8
Aanhaalmoment	10 Nm

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	verzinkt staal, plaatdikte 5 mm
Norm	EN 60998-1
Montage	zonder boren max. klemdikte 20 mm met meegeleverde 8.8 bouten 30 mm

Datasheet SBR1020 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

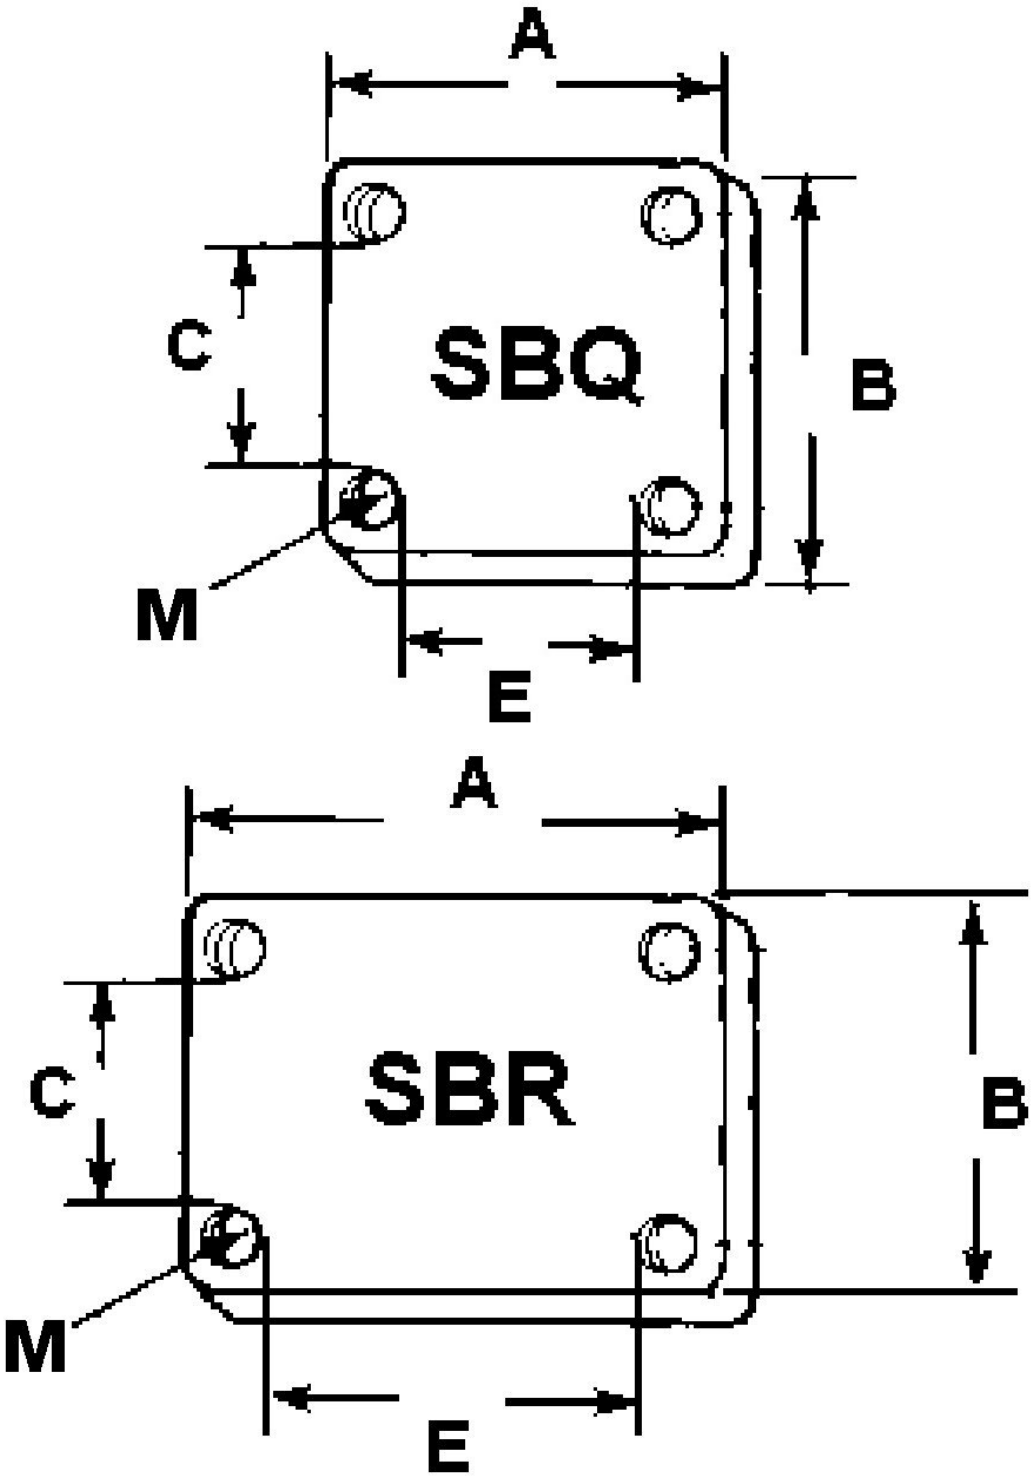

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV