Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

TOP1000

TOP | Montageprofiel ΩTOP | aluminium | geperforeerd | 2m

Teknomega | ΩTOP railsteunsysteem



Dit voorgeponste draagprofiel van niet-magnetisch aluminium is de basis van het ΩTOP-railsteunsysteem: op het profiel worden de isolatieblokken met trekstangen gemonteerd die de koperrails dragen. Eén profielcode dient voor alle configuraties, van één rail van 5 mm tot meerdere rails van 10 mm per fase. Doordat het aluminium niet magnetisch is, ontstaan rond de rails geen extra wervelstroomverliezen. Dubbel toegepast vormt het asymmetrische profiel een stijve constructie die grote horizontale krachten opneemt, zoals bij kortsluiting. Het profiel wordt op lengte gezaagd en met montagebeugels (TOP SQ) in het kastframe bevestigd.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	TOP1000
Fabrikanttype	TOP PR2000
EAN / GTIN	8053685373817
Aantal polen	1
Railafstand	120 mm
Verpakking	2 st
Gewicht	1,2 kg

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Norm / certificering	IEC 61439-2, ACAE-LOVAG, UL file E300607
Max. bedrijfstemperatuur	+125 °C
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 48


Datasheet TOP1000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

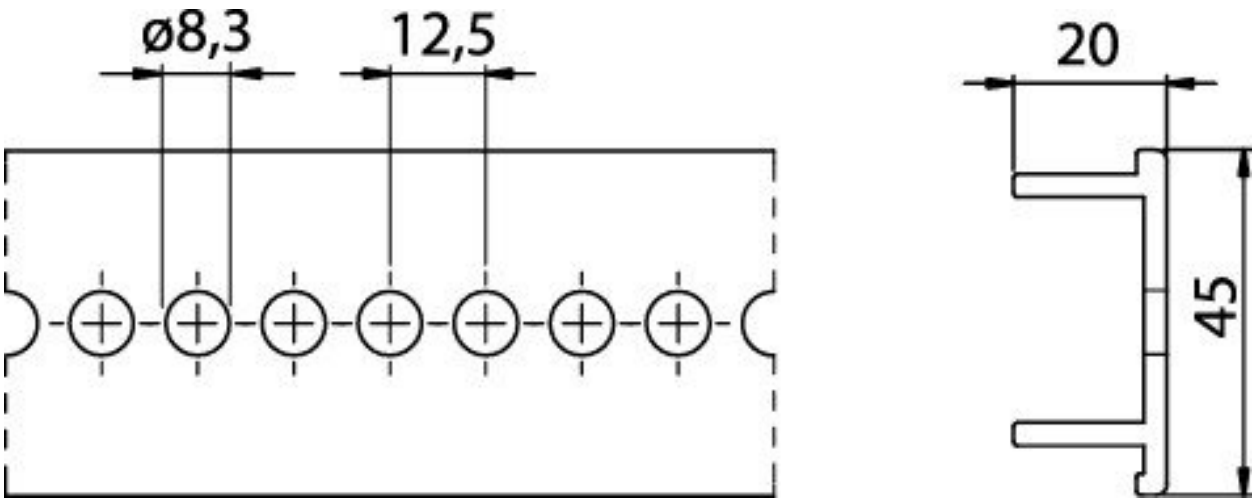

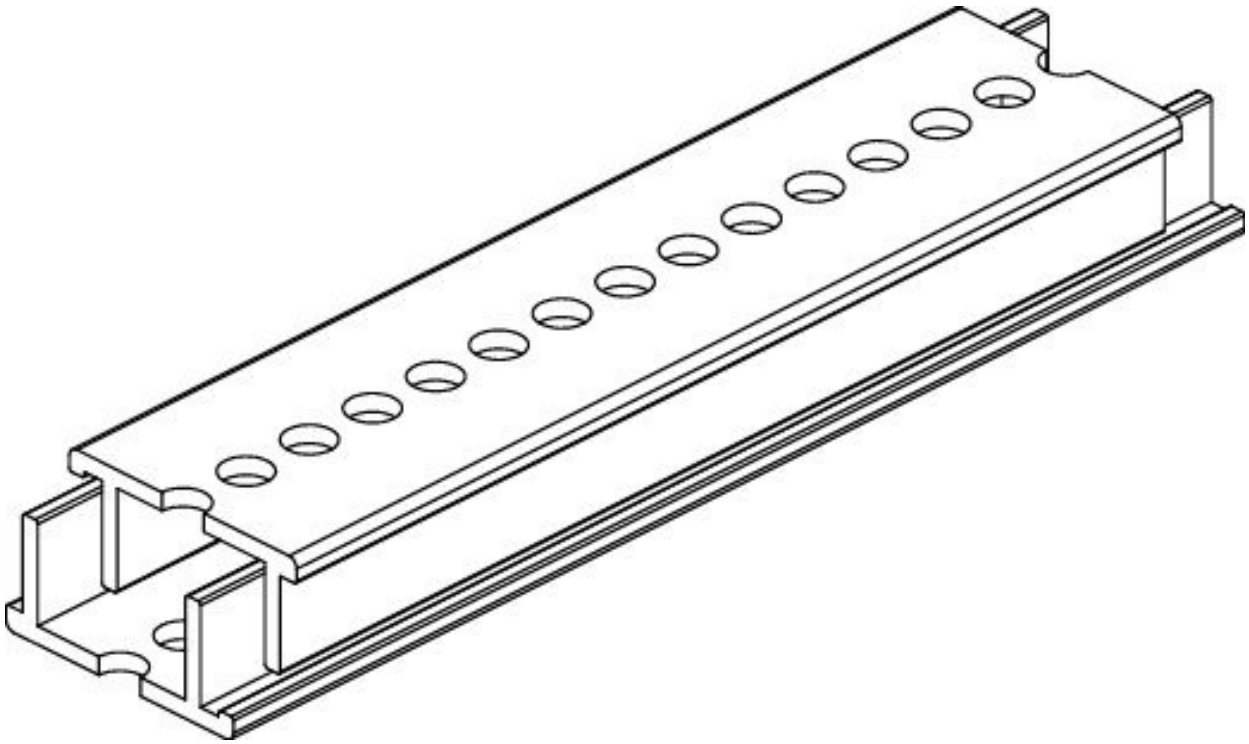

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV