
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

TOP2000

TOP | Compacte railsteun | rail 5-10mm dik

Teknomega | ΩTOP railsteunsysteem



Deze compacte railsteun (ΩTOP JUNIOR) draagt een 3-fasen railsysteem met nul in kleinere verdeelinrichtingen, met één of twee rails van 5 mm of één rail van 10 mm per fase. De vaste faseafstand houdt de opbouw compact, terwijl de railbreedte binnen een ruim bereik vrij te kiezen is. Het aantal steunen en de onderlinge afstand volgen uit de verwachte kortsluitstroom: bij een hogere kortsluitstroom staan de steunen dichter op elkaar. Door de compacte bouw blijft er in kleinere kasten ruimte over voor schakelaars en bekabeling.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	TOP2000
Fabrikanttype	TOP J -5-10
EAN / GTIN	8053685374012
Aantal polen	1
Railafstand	80 mm
Verpakking	2 st
Uitvoering	3-polig + nul (T+N)
Aantal trekstangen	3
Rails per fase	1-2 rails 5 mm of 1 rail 10 mm
Railbreedte H min-max	30 ÷ 80 mm
Faseafstand	70 mm

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Max. bedrijfstemperatuur	+125 °C
Norm	IEC 61439-2
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 55

Datasheet TOP2000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

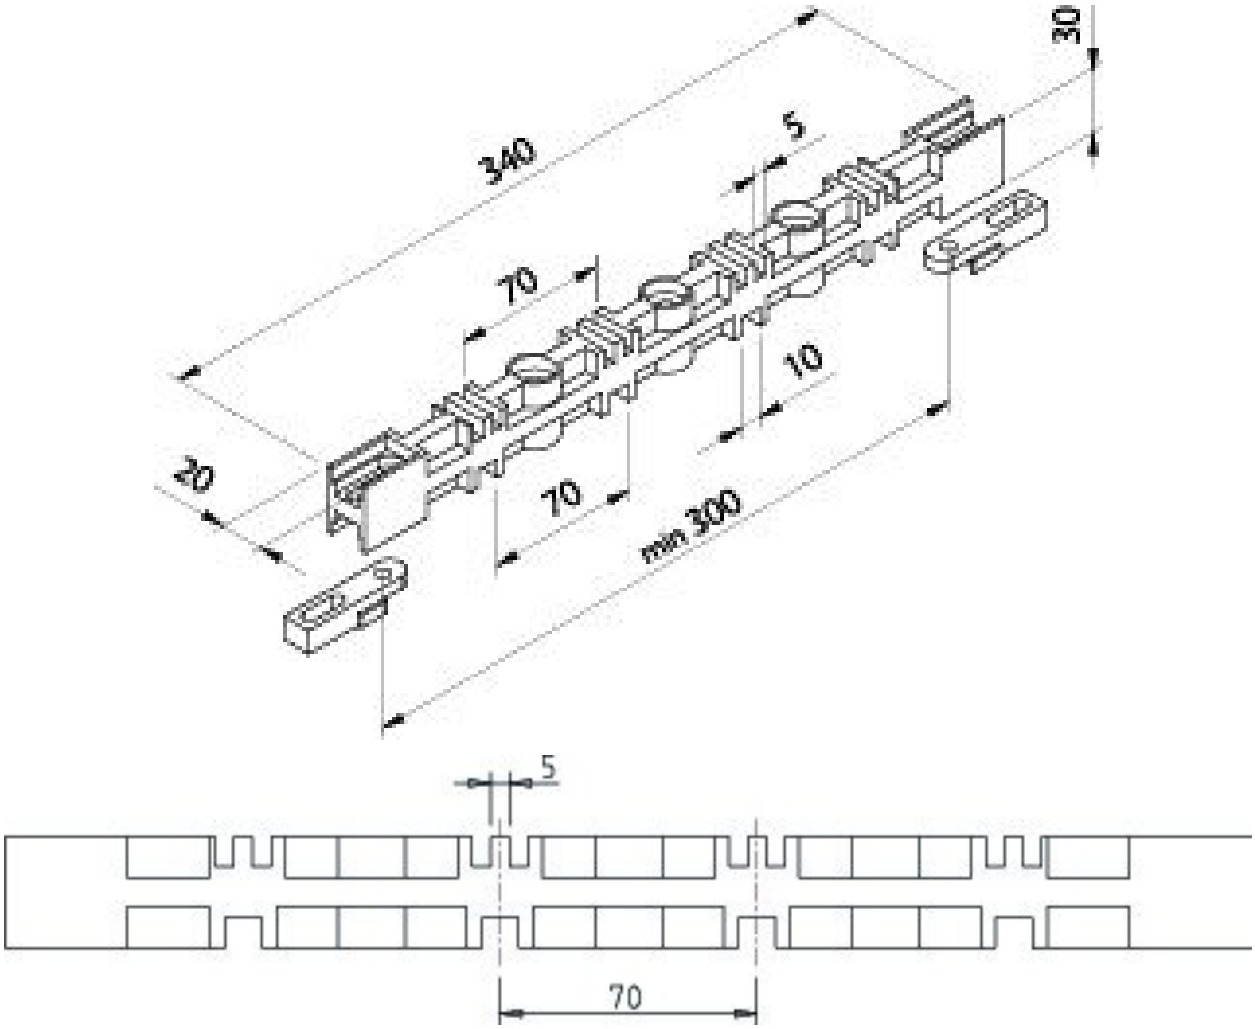

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV