
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

TTFX0.63

Driefasige transformator voor solar-omvormers IP-00 0,63kVA 800/400V+N

Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje) | Serie TTFX – Solar scheidingstransformatoren (IP-00)



De Polylux TTFX0.63 is een driefasige solar scheidingstransformator met galvanische scheiding, nominaal vermogen 0.63 kVA, open IP-00 uitvoering. Wikkelschema YNyn0, 800 V (PV-omvormer) → 400 V+N (net). Galvanische isolatie blokkeert DC-lekstromen en common-mode verstoringen volledig; neutrale geleider aanwezig aan netszijde. IP-00 voor montage in gesloten omvormerkast of techniekruimte. Klasse F isolatie (155 °C), CE conform IEC/EN 61558-2-4.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer	TTFX0.63
EAN / GTIN	8431060975106
Serie	TTFX
Fabrikant	Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje)
Beschermingsgraad	IP00
Nominaal vermogen	0.63 kVA
Aantal fasen	Driefasig
Spanning (in/uit)	800 V (driefasig) → 400 V+N
Wikkelschema	YNyn0
Frequentie	50 Hz
Galvanische scheiding	Ja
Isolatieklasse	H (180 °C)
Constructietype	Droog (type sec), koperen wikkelingen
Max. omgevingstemperatuur	45.0 °C
Afmetingen B × H × D	150 mm × 101 mm × 183 mm
Gewicht	9.4 kg
CE-markering	Ja
Norm	IEC/EN 61558-2-4
ETIM-klasse	EC004582
Douanetarief (HS)	8504318090
Herkomstland	Spanje (ES)

Dit productblad is opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Polylux-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV — www.dijkman.com

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Galvanische scheiding	Volledige isolatie blokkeert DC-lekstromen en common-mode verstoringen.
Open IP-00 uitvoering	Compact formaat voor montage in gesloten omvormerkast of techniekruimte.
Neutrale geleider	YNyn0 wikkelschema levert geaarde N-geleider aan netszijde.
Solar-geoptimaliseerd	Ontworpen voor continue 800 V omvormeruitgang, 50 Hz.
Toepassingen	PV-installaties, omvormerstations (binnenmontage), windturbineomvormers.


Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Sluit de transformator aan zoals aangegeven in het onderstaande elektrisch schema. Controleer vóór inbedrijfstelling altijd de klemmenstrook van het product en de lokaal geldende installatievoorschriften.

Elektrisch schema

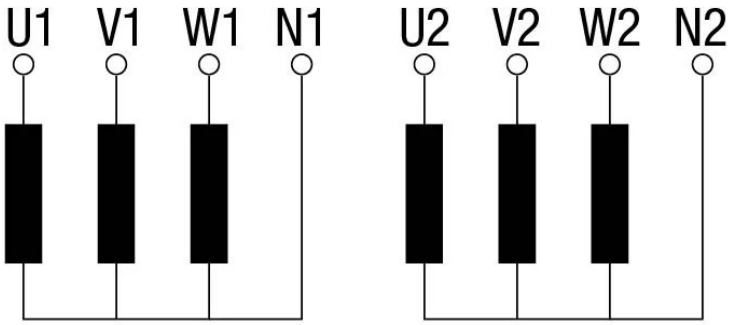

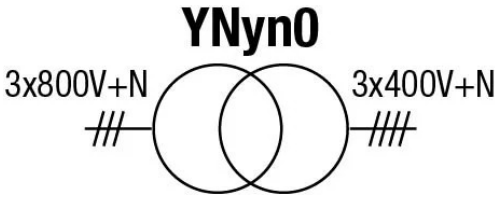

Dit document is opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van openbaar beschikbare productinformatie van Polylux (Electrotécnica Aranda SL). Raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV — www.dijkman.com