




010

**LAMPADINE, PRESSACAVI
ED ACCESSORI**

**LAMPS, CABLE GLANDS AND
ACCESSORIES**

Lampadine Lamps



BA9S Led luce fissa BA9S Steady light led lamps



	g	n	cod
6V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR6
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG6
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV6
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL6
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB6
12V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR12
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG12
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV12
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL12
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB12
24V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR24
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG24
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV24
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL24
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB24
36V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR36
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG36
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV36
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL36
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB36
48V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR48
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG48
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV48
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL48
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB48
130V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR110
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG110
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV110
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL110
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB110
240V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR240
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG240
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV240
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL240
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB240
400V AC-DC			
● Rosso / Red	2	5	010BA9SLR400
● Giallo / Yellow	2	5	010BA9SLG400
● Verde / Green	2	5	010BA9SLV400
● Blu / Blue	2	5	010BA9SLBL400
○ Bianco / White	2	5	010BA9SLB400

Lampadine Lamps

BA9S Led luce fissa BA9S Steady light led lamps



24÷30V AC-DC con Diodo Zener integrato / 24÷30V AC-DC with integrated Zener Diode

○ Bianco / White

g

2

cod

010BA9SZLB30

24V AC-DC

● Rosso / Red

2

010BA9ALR24

● Giallo / Yellow

2

010BA9ALG24

● Verde / Green

2

010BA9ALV24

● Blu / Blue

2

010BA9ALBL24

○ Bianco / White

2

010BA9ALB24

240V AC-DC

● Rosso / Red

2

010BA9ALR220

● Giallo / Yellow

2

010BA9ALG220

● Verde / Green

2

010BA9ALV220

● Blu / Blue

2



010BA9ALBL220

○ Bianco / White

2

010BA9ALB220

Led <60V non polarizzati 110-240 V polarizzati Led lamps <60V non-polarized 110-240 V polarized



Led luce lampeggiante / Flashing light led

Led ultraluminoso tensioni ±15% non polarizzata / Ultra-bright led, voltage ±15% non-polarized
AC-DC 6 12 24 48 110 AC 220 mA 30 20 14 7 5 16

24V AC-DC

● Rosso / Red

2

010BA9SLLR24

130V AC-DC

● Rosso / Red

2

010BA9SLLR110

240V AC-DC

● Rosso / Red

2

010BA9SLLR220

24V AC-DC


● Rosso / Red

2

010BA9ALLR24

Lampadine Lamps


Nuove lampade due colori, tecnologia led alta luminosità New bi-colour led lamp, high brightness




1 = X1+ X2-
2 = X1- X2+

24V DC 15mA

	g	n	cod
● ● Verde, rosso / Green, red	2		010BA9SLVR24
● ● Verde, giallo / Green, yellow	2		010BA9SLVG24
● ● Blu, rosso / Blue, red	2		010BA9SLBLR24
● ● Blu, giallo / Blue, yellow	2		010BA9SLBLG2




BA9S Lampadine ad incandescenza BA9S Incandescent lamps




	g	n	cod
6V 0,6W 1,3	10		010BA9S6V-0.6W
24V 1,2 W 1,3	10		010BA9S24V-1.2W
24V 3W 1,3	10		010BA9S24V-3W
30V 1,2W 1,3	10		010BA9S30V-1.2W
30V 3W 1,3	10		010BA9S30V-3W
48V 1,2W 1,3	10		010BA9S48V-1.2W
60V 1,2 W 1,3	10		010BA9S60V-1.2W
60V 3W 1,3	10		010BA9S60V-3W
110V 1,9W 1,3	10		010BA9S130V-1.9
220V 2W 1,3	10		010BA9S220V-2W

BA9S Lampadine al neon / BA9S neon lamps



	g	n	cod
Neon AC			
● Arancio / Orange 65V 0,05W 2,3	10		010BA9SN65
● Arancio / Orange 130V 0,1W 2,3	10		010BA9SN110
● Verde / Green 130V 0,1W 2,3	10		010BA9NV110
● Arancio / Orange 240V 0,3W 2,3	10		010BA9SN220
● Verde / Green 240V 0,3W 2,3	10		010BA9NV220
● Arancio / Orange 400V 0,5W 2,3	10		010BA9SN380
● Verde / Green 400V 0,5W 2,3	10		010BA9NV380



BA15D Lampadine led / BA15D led lamps



	g	n	cod
24V AC-DC			
○ Bianco / White 2			010BA15DLB24
230V AC-DC			
○ Bianco / White 2			010BA15DLB220

Chiavi

Keys



Chiavi / Keys

g	c	n	cod
11	3095	2	010K95
11	3353	2	010K53
11	9901	2	010K01
11	9902	2	010K02
11	9903	2	010K03
11	9904	2	010K04
11	9905	2	010K05
11	9910	2	010K10
11	9916	2	010K16
11	9919	2	010K19


Versione secondo normativa FIAT / Version according to FIAT standards

● Nero / Black	11	73034	2	010K34
● Rosso / Red	11	73037	2	010K37
● Giallo / Yellow	11	73033	2	010K33
● Blu / Blue	11	73038	2	010K38
● Arancio / Orange	11	73040	2	010K40

Pressacavi in termoplastico


Thermoplastic cable glands

Pressacavi / Cable glands



Poliammide PA6 autoestinguente cl. V2 (UL94) - Temperatura di impiego -20°/+90°
V2 (UL94) self-extinguishing PA6 polyamide - Operating temperature -20°/+90°

	P	g	F	A	B	C	L	cod
● Nero / Black	M12 x 1,5	4	12,5	3-6,5	15	8	25	010NM12
● Nero / Black	M16 x 1,5	7	16,5	5-10	22	10	32	010NM16
● Nero / Black	M20 x 1,5	11	20,5	6-12	24	10	32	010NM20
● Nero / Black	M20 x 1,5	11	20,5	10-14	27	10	32	010NM20A
● Nero / Black	M25 x 1,5	16	25,5	13-18	33	10	38	010NM25
● Nero / Black	M32 x 1,5	23	32,5	18-25	42	15	43	010NM32
● Nero / Black	PG7	4	12,5	3-6,5	15	8	25	010NPG7
● Nero / Black	PG9	6	15,5	4-8	19	8	27	010NPG9
● Nero / Black	PG11	9	19	5-10	22	8	32	010NPG11
● Nero / Black	PG11	9	19	4-7	22	8	32	010NPG11R
● Nero / Black	PG13,5	11	20,5	6-12	24	10	32	010NPG13
● Nero / Black	PG16	13	22,5	10-14	27	10	32	010NPG16
● Nero / Black	PG21	21	29	13-18	33	12	38	010NPG21
○ Bianco / White	PG29	27	38	18-25	42	11	35-40	010NPG29




Pressacavo 2 ingressi / 2-hole cable gland

g


cod

10

0102P20

Pressacavo 2 vie / Double entry cable gland

45

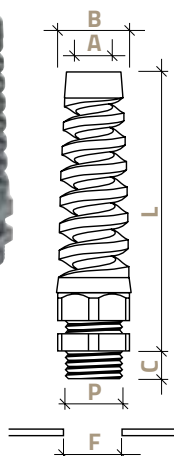010N2M20

Pressacavi con spirale / Spiral cable glands


Poliammide PA6 autoestinguente cl. V2 (UL94) - Temperatura di impiego -20°/+90°
V2 (UL94) self-extinguishing PA6 polyamide - Operating temperature -20°/+90°

M12 x 1,5	7	12,5	3-6,5	15	8	58	010FM12
M16 x 1,5	10	16,5	5-10	22	10	83	010FM16
M20 x 1,5	19	20,5	6-12	24	10	96	010FM20
M20 x 1,5	19	20,5	10-14	27	10	96	010FM20A
M25 x 1,5	33	25,5	13-18	33	10	119	010FM25
PG11	16	19	5-10	22	8	83	010FPG11
PG13,5	19	20,5	6-12	24	10	96	010FPG13
PG16	25	22,5	10-14	27	10	106	010FPG16
PG21	25	29	13-18	33	11	119	010FPG21

Tappi, riduzioni e controdadi in termoplastico

Thermoplastic hole plugs, reducers and locknuts

Tappi di chiusura / Hole plugs




P	ØA	H	g	cod
---	----	---	---	-----

Polistirene PS - Temperatura di impiego -20°÷+60°
PS Polystyrene - Operating temperature -20°÷+60°


M12 x 1,5	15	10	1	010TM12
M16 x 1,5	19,5	10	2	010TM16
M20 x 1,5	25	10	2,4	010TM20
M25 x 1,5	30	10	4	010TM25
M32 x 1,5	37	10	4,2	010TM32
PG7	15	10	1	010TPG7
PG9	19,5	10	1,5	010TPG9
PG11	22	10	2	010TPG11
PG13,5	25	10	2	010TPG13
PG16	27	10	3	010TPG16
PG21	33	10	4	010TPG21

Riduzioni in plastica / Plastic reducers




D	d	H		g	cod
---	---	---	--	---	-----


M25	M12	10	29	8	010RM25M12
-----	-----	----	----	---	-------------------



M25	M16	10	32	9	010RM25M16
-----	-----	----	----	---	-------------------




M25	M20	10	32	7,8	010RM25M20
-----	-----	----	----	-----	-------------------



M20	M25	10	32	6,8	010RM20M25
-----	-----	----	----	-----	-------------------

Controdadi / Locknuts



P	B	H	g	n	cod
---	---	---	---	---	-----


Poliammide PA6 autoestinguente cl. V2 (UL94) - Temperatura di impiego -20°÷+90°
V2 (UL94) self-extinguishing PA6 polyamide - Operating temperature -20°÷+90°

● Nero / Black	M12 x 1,5	18	5	1	10	010DM12
● Nero / Black	M16 x 1,5	24	6	1,5		010DM16
● Nero / Black	M20 x 1,5	27	6	2		010DM20
● Nero / Black	M25 x 1,5	34	7	3		010DM25
● Nero / Black	M32 x 1,5	41	7	4		010DM32
● Nero / Black	PG7	19	5	1		010DPG7
● Nero / Black	PG9	22	5	2		010DPG9
● Nero / Black	PG11	24	5	2		010DPG11
● Nero / Black	PG13,5	27	6	2,5		010DPG13
● Nero / Black	PG16	30	6	3		010DPG16
● Nero / Black	PG21	36	7	3,5		010DPG21
○ Bianco / White	PG29	46	7,5	5		010DPG29



Valvole di ventilazione anticondensa

Ventilation plugs (to prevent condensation)




Permeabilità all'aria / Air permeability 2lt./min. $\Delta p = 70\text{mbar}$
 Pressione ingresso acqua / Water inlet pressure max 0,2 bar / 60 s

● Nero / Black

1,5

10

010VV




Permeabilità all'aria / Air permeability 0,4lt./min. $\Delta p = 70\text{mbar}$
 Pressione ingresso acqua / Water inlet pressure max 0,6 bar / 60 s

● Grigio / Grey

1,5

010VV400




● Nero / Black

0,7

10

010DM12




Permeabilità all'aria / Permeability to air 12,5lt./min. $\Delta p = 70\text{mbar}$
 Pressione ingresso acqua / Water inlet pressure max 0,1 bar / 60 s

● Nero / Black

6,0

010VV12500



● Nero / Black

2


010DM20

Valvole di drenaggio

Drain plugs

Valvola di drenaggio

Drain plugs

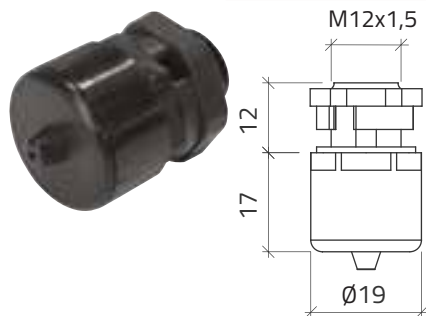


Valvola con dado / Plugs and special lock nut
Poliammide / Polyamide

● Nero / Black

5

010VD

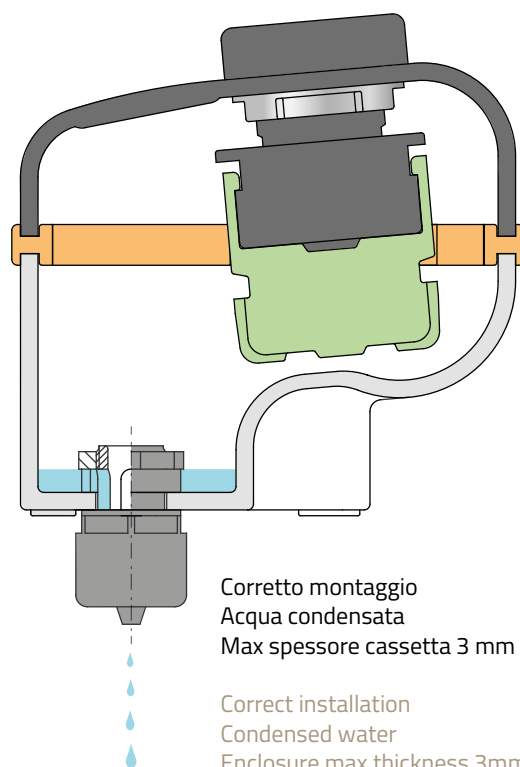

Corretto montaggio
Acqua condensata
Max spessore cassetta 3 mm

Correct installation
Condensed water
Enclosure max thickness 3mm

Cavi USB

USB cables

Cavo tipo M-M (maschio-maschio)

Cable type M-M (male-male)




mt 0,8
mt 0,8
 ● Nero / Black

g

cod

37

010CUSBMM8



mt 2
mt 2
 ● Nero / Black

77

010CUSBMM20

Cavo maschio tipo A - libero

Cable male type A - free



mt 0,8
mt 0,8
 ● Nero / Black

g

cod

30

010CUSBML8

Pressacavi e riduzioni in metallo OTTONE NICHELATO


Metal cable glands and adapters NICKEL-PLATED BRASS



g D L cod

Pressacavi / Cable glands


14	M16x1,5	5 ÷ 9	18	17	010POM16
20	M20x1,5	8 ÷ 12	22	22	010POM20
34	M25x1,5	11 ÷ 16	28	28	010POM25
50	M32x1,5	15 ÷ 21	35	35	010POM32



Raccordo a gomito 45° / Elbow fittings to 45°

g D L cod


26	M16x1,5	11,5	19	10	010GIM16
38	M20x1,5	15	23	10	010GIM20
55	M25x1,5	20	28	10	010GIM25
90	M32x1,5	27	36	10	010GIM32



Nippli / Nipples

g D L cod


8	M16x1,5	12	21	010NPM16
20	M20x1,5	15	24,5	010NPM20
18	M25x1,5	20	25	010NPM25
30	M32x1,5	26	32	010NPM32



Riduzioni / Adapters

g D L cod

18	M16x1,5	12	22	12	010BM16
22	M20x1,5	15	26	14	010BM20
20	M25x1,5	21	30	14	010BM25
28	M32x1,5	28	40	15	010BM32



Controdadi / Locknuts

g D S cod

4	M16x1,5	19	3	010GM16
6	M20x1,5	24	3,5	010GM20
12	M25x1,5	30	3,5	010GM25
26	M32x1,5	36	4,5	010GM32

Accessori per scatole pulsantiere

Accessories for push-button enclosures


L g cod

Kit di staffe di fissaggio 10 mm

Set of mounting brackets 10 mm

28

010S10

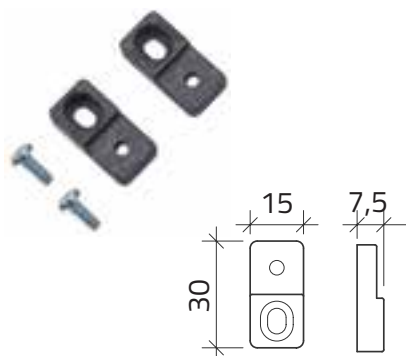


Kit di staffe di fissaggio 25mm

Set of mounting brackets 25 mm

32

010S25

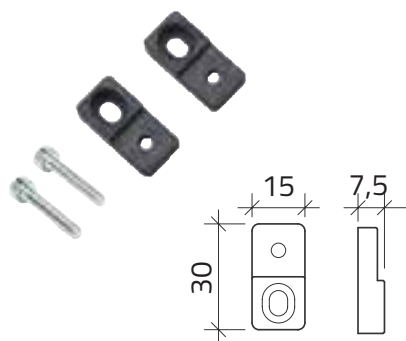


Kit di fissaggio con prigionieri (M4/M10)

Fixing kit with (M4/M10) studs

26

010SFP

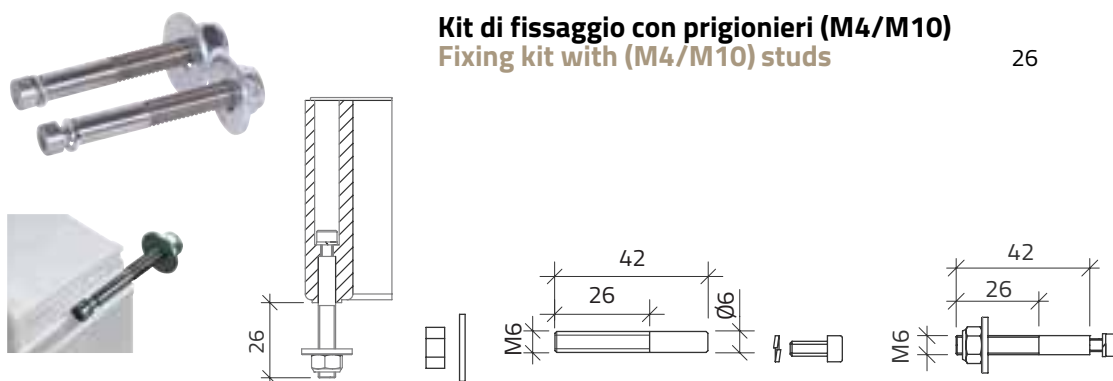



Cinghia tracolla / Shoulder belt
25X1400 mm


L

g

cod

46



010CT25

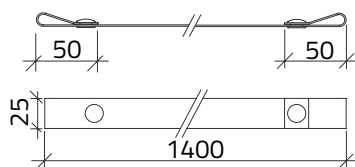

Cavo Spiralato / Spiral cable
12x0,5 mm²

700

010CSN12X05-4



Morsettiera 12 poli
Terminal block 12 poles

86

010M12

