



Operatori filo pannello SM2 Ø30
Flush mounting operators SM2 Ø30





030

Operatori filo pannello SM2 Ø 30
Flush mounting operators SM2 Ø 30



030

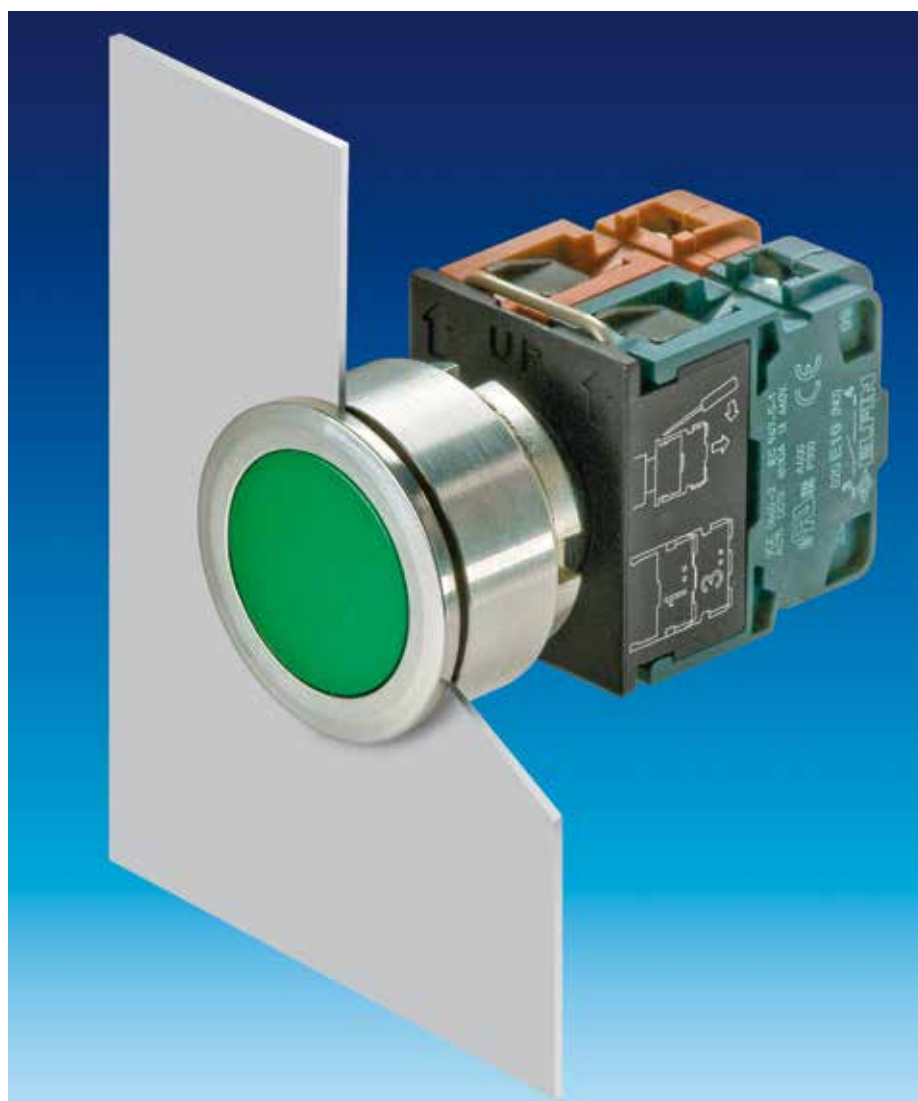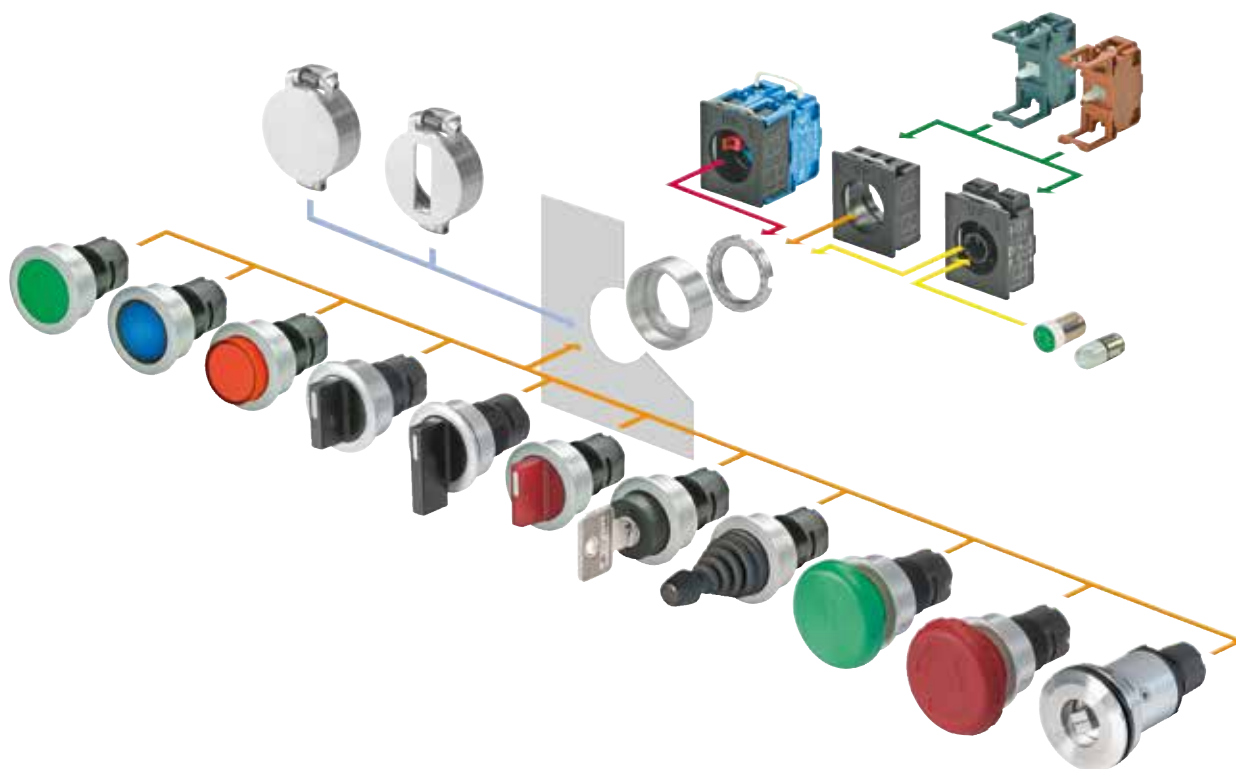



Operatori filo pannello SM2 Ø 30 Flush mounting operators SM2 Ø 30

Pulsanti normali
Normal push-buttons



PULSANTE MOMENTANEO
PULSE PUSH BUTTON

PULSANTE PASSO PASSO
PUSH PUSH BUTTON



34

34



030PFIN
030PFIR
030PFIV
030PFIG
030PFIBL
030PFIB

030PPFIN
030PPFIR
030PPFIV
030PPFIG
030PPFIBL
030PPFIB

Pulsanti a fungo
Mushroom
push-buttons



Ø 40



Ø 40

AGGANCIO RAPIDO
(sgancio rotazione)
FAST LATCHING
(rotation release)



48

49



030PFAFMN
030PFAFMR
030PFAFMV
030PFAFMG

030PFAAN
030PFAAR

Pulsanti luminosi
Illuminated push-buttons



PULSANTE MOMENTANEO
MOMENTARY PUSH BUTTON

PULSANTE PASSO PASSO
MAINTAINED PUSH-BUTTON



PULSANTE SPORGENTE
MOMENTANEO
PROTRUDING MOMENTARY
PUSH-BUTTON



34

34

34



030PFLIR
030PFLIV
030PFLIG
030PFLIBL
030PFLIB

030PPFLIR
030PPFLIV
030PPFLIG
030PPFLIBL
030PPFLIB

030PFLSR
030PFLSV
030PFLSG
030PFLSBL
030PFLSB

Operatori filo pannello SM2 Ø 30 Flush mounting operators SM2 Ø 30



Unità lampade spia
Pilot light units



33



030LFIR
030LFIV
030LFIG
030LFIBL
030LFIB

Selettori luminosi
Illuminated selector switches



36

2 POSIZIONI - POSITIONS



030SFMLAR
030SFMLAV
030SFMLAG
030SFMLABL
030SFMLAB

3 POSIZIONI - POSITIONS



36

030SFMLOR
030SFMLOV
030SFMLOG
030SFMLOBL
030SFMLOB

Protezioni in alluminio piombabili
Sealable aluminium protections



PER PULSANTI
FOR PUSH BUTTON



PER SELETTORI
FOR SELECTOR SWITCHES



PER SELETTORI CON BLOCCO
FOR SELECTOR SWITCHES WITH LOCK



15



030PFPPA
030PFPP

19

030PFPSA
030PFPS

14

030PFPSBA
030PFPSB

Selettori a manopola
Knob selector switches



Selettori a chiave
Key selector switches






2 POSIZIONI - POSITIONS


A

B


39	39	82		200	
Estrazione chiave / Key extraction					
030SFMAN	030SFLAN	I	II	030SFCA	
		I		030SFCA2	
			II	030SFCA4	
030SFMBN	030SFLBN	0	II	030SFCB	030SFCQB
		0		030SFCB1	
		0		030SFCBD	
030SFMBND	030SFLBND	030SFCB			

3 POSIZIONI - POSITIONS


O


39	39	82		200
Estrazione chiave / Key extraction				
030SFMON	030SFLON	I	0 II	030SFCO
		I		030SFCO2
		0		030SFCO3
			II	030SFCO4
030SFMONC		I	II	030SFCOC
030SFMOND		I	0	030SFCOD



Elementi di contatto
Contact elements



8

Flangia di connessione / Connection flange

● 020G



16

ALIMENTAZIONE DIRETTA / DIRECT SUPPLY $\sim$

IEC: BA9S 380V. max 2W ESCLUSA/EXCLUDED*

UL - CSA: BA9S 250V. max 2W ESCLUSA/EXCLUDED

● 020PD9



10

1 NO Aperto / Open

● 020E10

1 NO Contatti dorati e viti terminali inox
Golden contacts and stainless
steel terminal screws



■ 020E10Au⁽¹⁾



10

1 NC Chiuso / Closed

● 020E01

1 NC Contatti dorati e viti terminali inox
Golden contacts and stainless
steel terminal screws




■ 020E01Au⁽¹⁾



30

020GE01S



i Sistema di
autocronتروللو
Self-monitoring
system



Operatori filo pannello SM2 Ø 30 Flush mounting operators SM2 Ø 30

Combinazione di schemi
Diagram combination



SELETTORI
SELECTOR



CAMMA
CAM

SCHEMA
DIAGRAM




CONTATTI FLANGIATI
FLANGED CONTACTS






A

















A



O




Dimensioni di ingombro
Overall dimensions




Operatori filo pannello SM2 Ø 30 Flush mounting operators SM2 Ø 30



Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

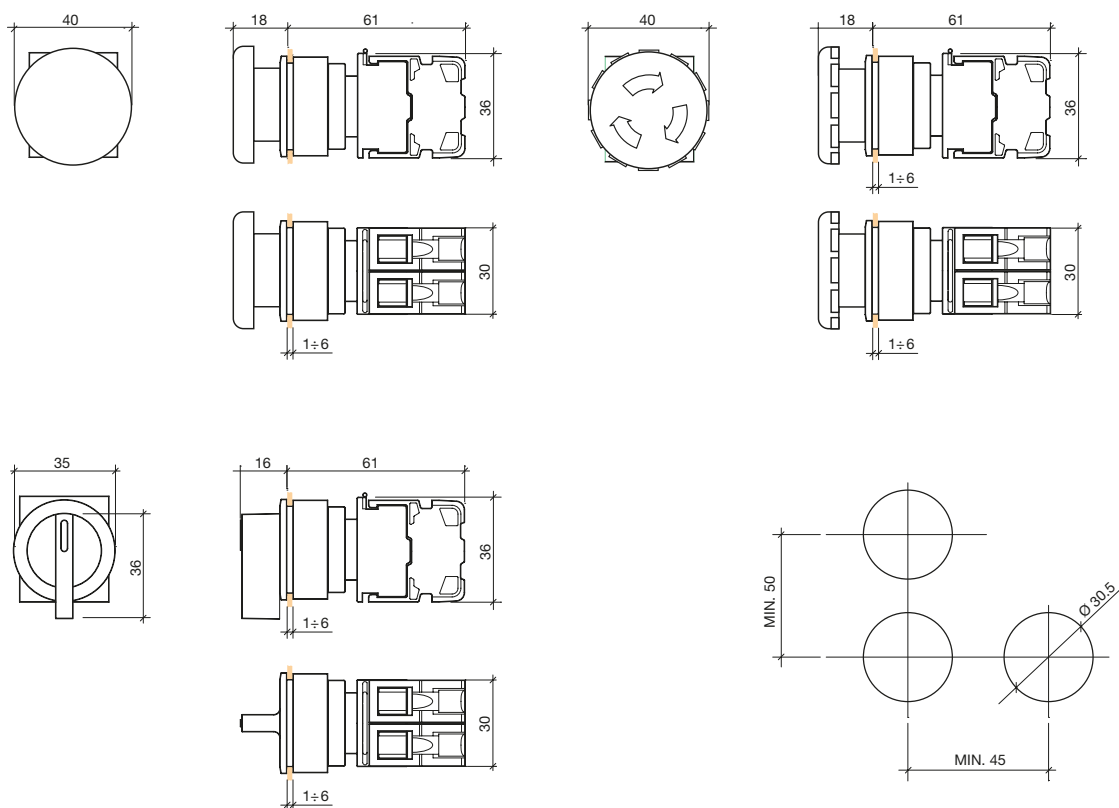

PROTEZIONE / PROTECTION

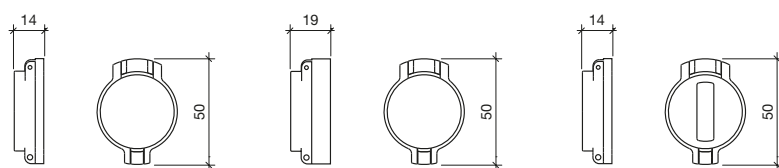

030