Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

030PSN32

Keuzeschakelaar | drukknop | 2 standen | nok 32 | zwart

New Elfin | Drukknop-keuzeschakelaars Ø30



Deze keuzeschakelaar met drukknopbediening heeft 2 standen, wordt ingebouwd in een frontopening van Ø30mm en blijft in de gekozen stand staan, zodat de gekozen functie actief blijft tot er opnieuw wordt geschakeld. Twee standen lenen zich voor een aan/uit- of hand/automaat-keuze op een bedienpaneel of drukknopkast. Nok 32 legt het schakelschema vast: die bepaalt in welke stand welk contactblok sluit. Als frontelement wordt de schakelaar aangevuld met contactblokken aan de achterzijde.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal schakelstanden	2
Type bedieningselement	Drukknop
Kleur bedieningselement	Zwart
Bouwvorm lens	Rond
Gatdiameter	30,5 mm
Terugverend	Ja
Met frontring	Ja
Materiaal frontring	Metaal
Kleur frontring	Chroom
Beschermingsgraad (IP) frontzijde	IP65

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, (UL-CSA 030F1-030FA-030FC-030FAA-030FCR alleen)
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +65°C
Mechanische levensduur	1.000.000 schakelingen
Materiaal behuizing	PA polyamide | PA polyamide + chroom
Materiaal knop/hendel	PC polycarbonaat
Paneeldikte	1÷6mm
Aanhaalmoment	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Contactblok	Inbegrepen
Eigenschappen contactblok	Zie technische gegevens van 030FAP - 030FCP - 030F1P
Garantie	18 maanden
Gewicht	166 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 030PSN32 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

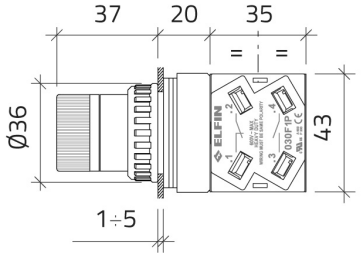

CAM 32

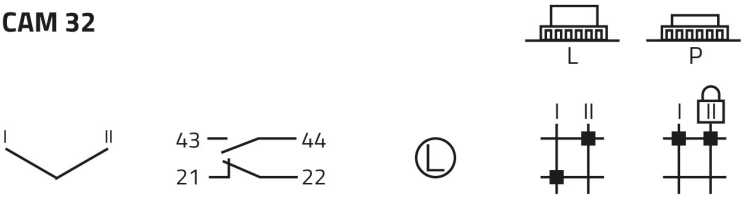



Datasheet 030PSN32 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV