Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

060PA11

Voetschakelaar | 2 standen | veiligheidshendel | 1 microschakelaar | 1NO+1NC | aluminium

New Elfin | Voetschakelaars



Deze voetschakelaar laat een bediener een machine aansturen terwijl beide handen vrij blijven voor het werkstuk. De veiligheidshendel voorkomt dat het pedaal per ongeluk wordt ingetrapt. Het contactblok (1NO+1NC) schakelt een stuurstroomkring en geeft tegelijk een terugmelding door aan de besturing.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal schakelstanden	2
Aantal NC-contacten	1
Aantal NO-contacten	1
Beschermingsgraad (IP)	IP54


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Kleur	Grijs
Keurmerken	CE
Normen	IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +70°C
Mechanische levensduur	10.000.000 schakelingen
Materiaal behuizing	Metal: aluminium / Kunststof: PP Polypropylene
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Kabelinvoer	M20x1,5
Contactbeweging	Sprongcontact
NC-contacten (alle uitvoeringen)	Gedwongen opening (IEC-EN60947-5-1 ann.K)
Thermische stroom	Ith 10A (IEC-EN60947-1)
Nominale isolatiespanning	Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)
Elektrische gegevens	AC15-DC13 (IEC-EN60947-5-1) - A600-Q300 (UL 508)
Schakelvermogen AC	AC 24V-10A, 120V-6A, 240V-3A, 600V-1.2A
Schakelvermogen DC	DC 24V-2.5A, 120V-0.6A, 240V-0.3A
Microschakelaar	1NO - 1NC wisselcontact, sprongcontact
Bedieningskracht	34N
Pedaalbediening	Momentary - terugverend when released
Garantie	18 maanden
Gewicht	1232 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 060PA11 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

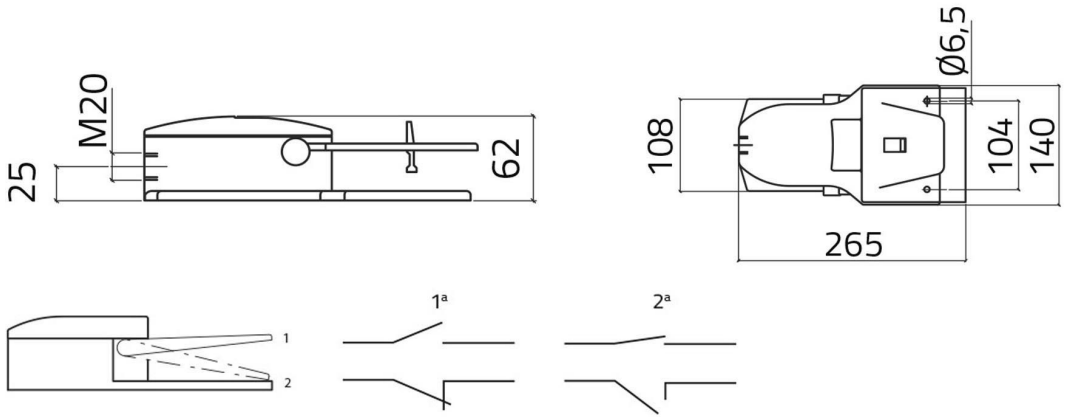

Datasheet 060PA11 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV