Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

B250-41311-036M1

Lastschakelaar | 50A | 15kW | 3P | on/off | m-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | B250



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Dit is de uitvoering als hoofdschakelaar, met M-greep (modern) in zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; er zijn hulpcontacten aanwezig (1 maakcontact en 1 verbreekcontact).

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537867512
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41311
Nominale stroom (AC-21)	50 A
Vermogen AC-23 (400 V)	18,5 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	15 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	48 × 48 mm
Greep	M-greep (modern) met hangslotvoorziening
Greepkleur	zwart
Vergrendeling	3 hangslotposities
Maakcontacten (hulp)	1
Verbreekcontacten (hulp)	1

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofdschakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 41311.

Elektrisch schema

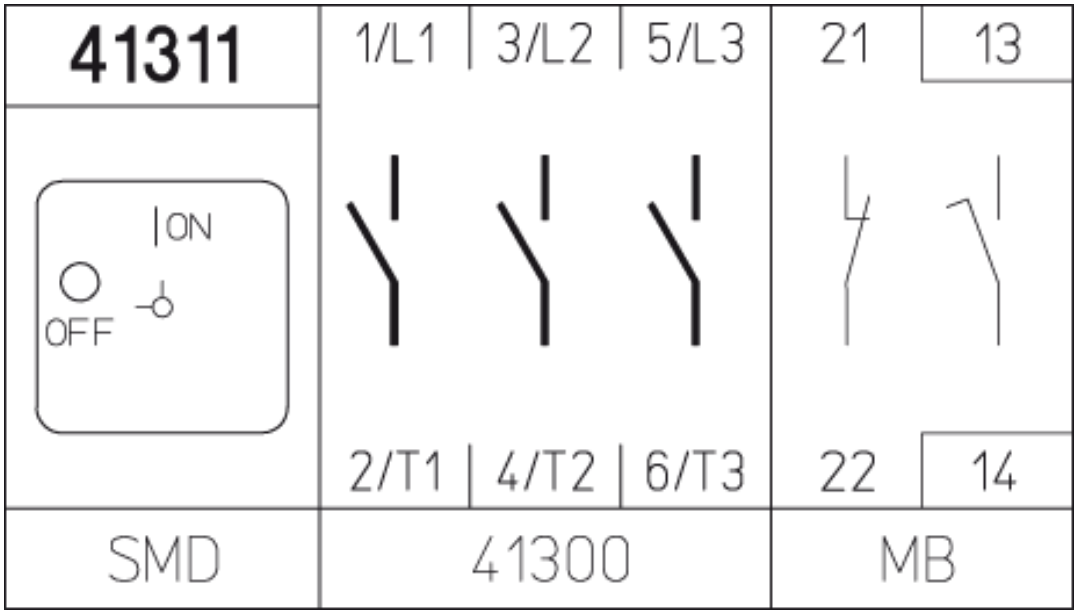

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

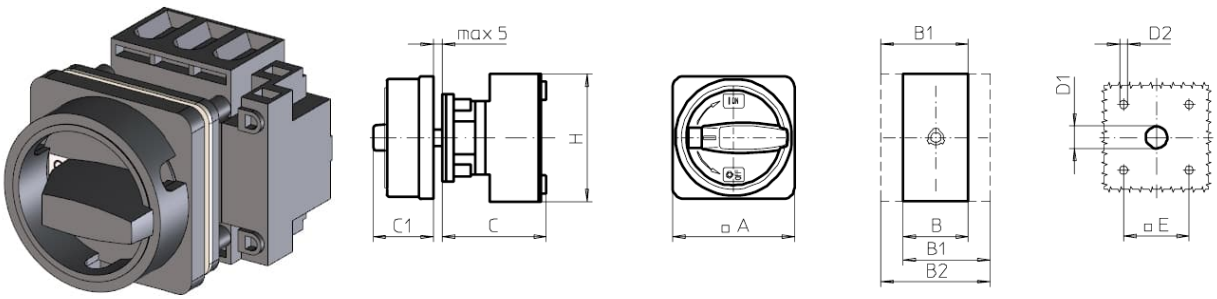

Type		A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
B250	inch	2,64	1,97	2,72	3,46	2,28	1,5	0,59	0,2	1,89	2,83
	mm	67	50	69	88	58	38	15	5	48	72

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV