Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

B263-41300-033N4

Lastschakelaar | 63A | 18,5kW | 3P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | B263

Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een aan/uit-schakelaar met N-greep (normaal) in rood/geel. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537639546
Type	Lastschakelaar
Nominale stroom (AC-21)	63 A
Vermogen AC-23 (400 V)	22 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	18,5 kW
Afmeting frontplaat	36 × 36


Datasheet B263-41300-033N4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300. Het schema is afgeleid uit het schakelprogramma in de artikelcode.

Elektrisch schema

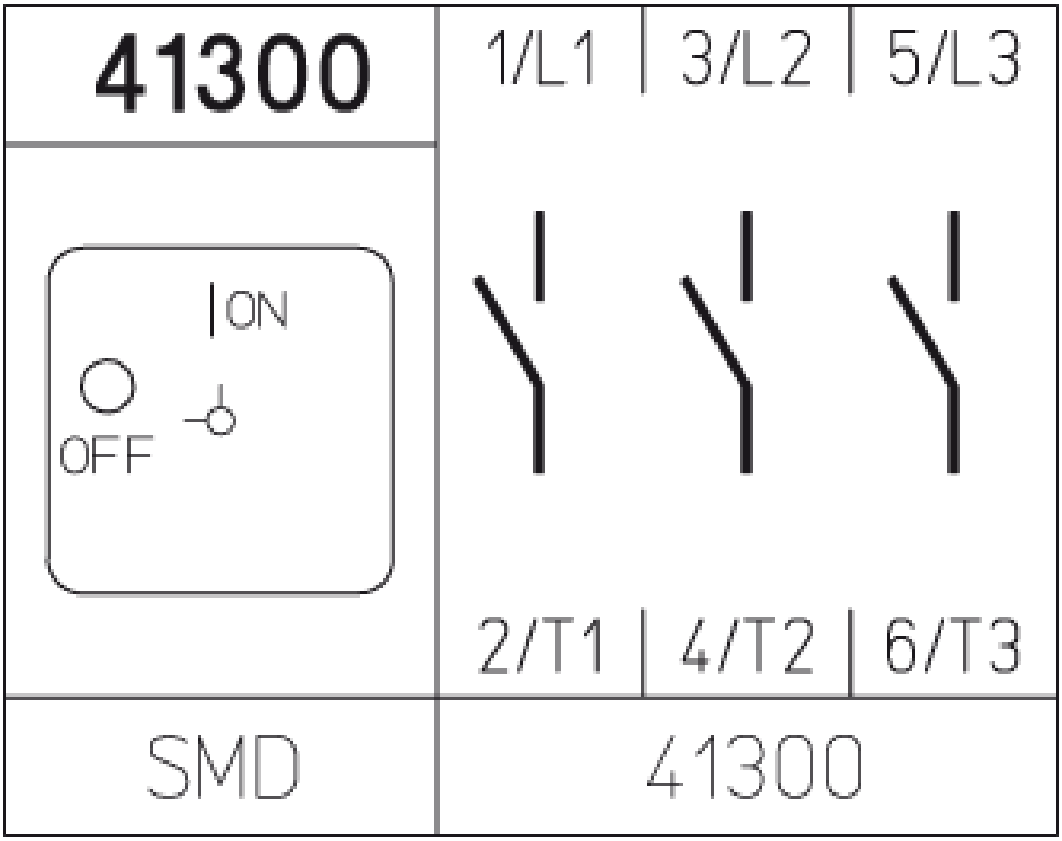

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV