
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

BOC1000

BOC | Distributieblok voor koperrail | 8 uitgangen | messing

Teknomega | Distributieblokken



Dit messing distributieblok met acht uitgangen wordt direct op een koperrail gemonteerd om kabels tot 35 mm² af te takken, voor aftakkingen tot 400 A. Daarmee worden groepen of apparaten rechtstreeks vanaf het railsysteem gevoed, zonder extra verdeelblok of eigen boorwerk in de rail. Deze uitvoering wordt met M8-bouten op een geponste rail met vaste steek bevestigd.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	BOC1000
Fabrikanttype	BOC RIP 8
EAN / GTIN	8050503310580
Aderdoorsnede	35 mm²
Aantal polen	1
Met verzegelkap	Nee
Verpakking	12 st
Gewicht	0,22 kg
Maat A	50 mm
Maat B	30 mm
Maat C1	22 mm
Aansluiting uitgangen	4 × 2,5 ÷ 25 mm² (met adereindhuls 2,5 ÷ 16 mm²), Ø 7 mm, 3 Nm 4 × 4 ÷ 35 mm² (met adereindhuls 4 ÷ 25 mm²), Ø 9 mm, 6 Nm
Max. stroom	400 A
Bevestiging	direct op geponste rail met 25 mm steek bouten M8 (6 Nm) niet meegeleverd

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	messing
Norm	IEC 60947-1


Datasheet BOC1000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

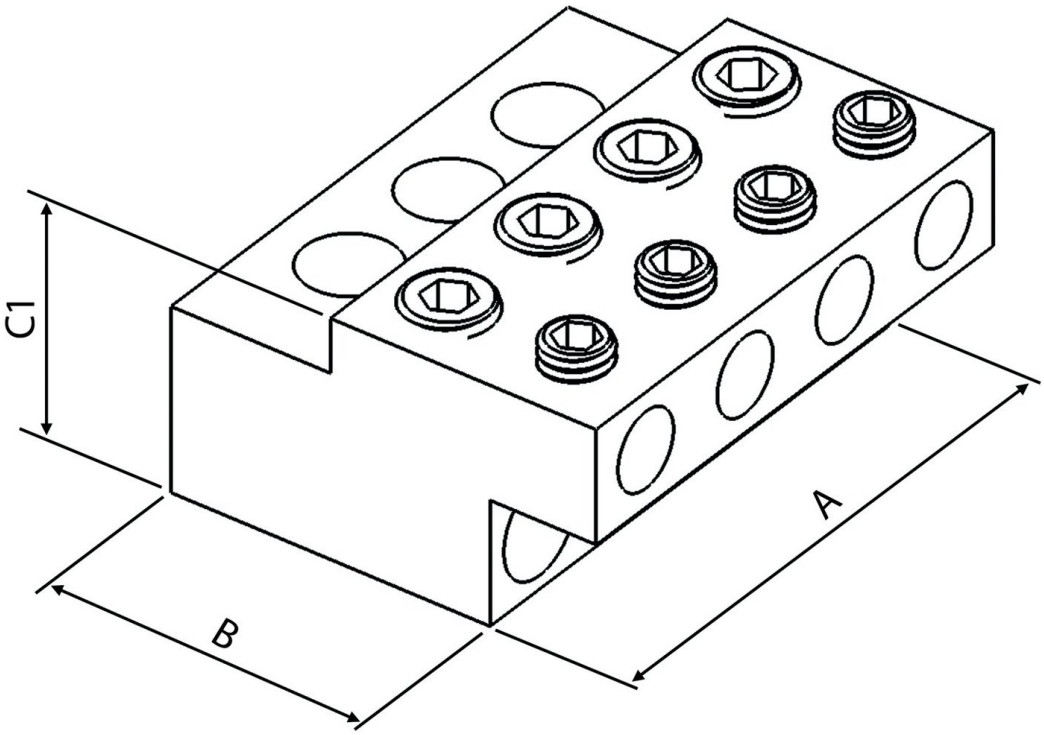

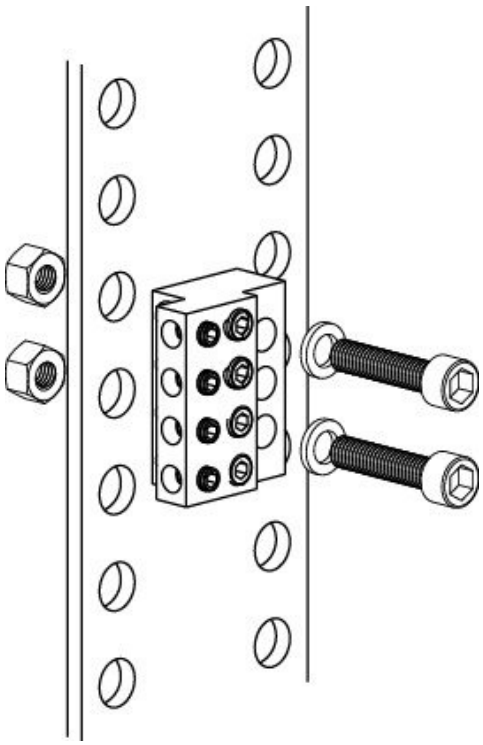

Datasheet BOC1000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV