Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H220-41300-026V4

Lastschakelaar | 25A | 5,5kW | 3P | on/off | v-greep rd/ge | IP30

Sälzer Electric | H220



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Dit is de uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar, met V-greep (afsluitbaar met hangslot) in geel/rood. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging op DIN-rail. de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537000087
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41300
Nominale stroom (AC-21)	25 A
Vermogen AC-23 (400 V)	7,5 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP30
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	DIN-rail
Greep	V-greep (afsluitbaar met hangslot)
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	2

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


Datasheet H220-41300-026V4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300.


Elektrisch schema

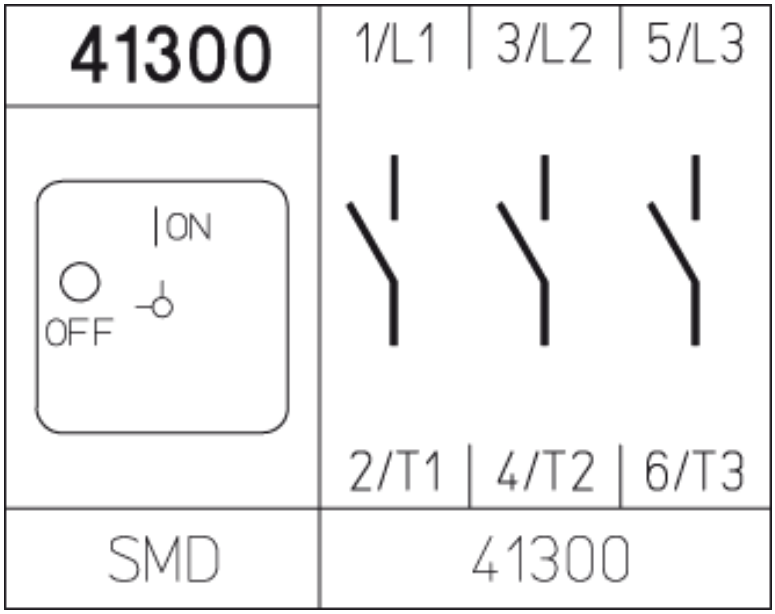


Technische tekening

Aanzichten op basis van het 3D-model (STEP) van de fabrikant; ter illustratie, afmetingen zijn niet uit deze tekening af te leiden.


Voorzijde




Zijaanzicht 1



Zijaanzicht 2



Isometrisch

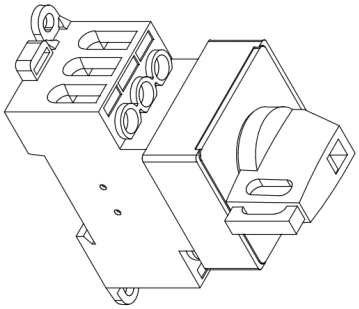

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV