Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H226-71300-013V1

Lastschakelaar | 32A | 7,5kW | 3P | changeover | v-greep zw | IP66

Sälzer Electric | H226



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een omschakelaar met V-greep (afsluitbaar met hangslot) in zilver/zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537342118
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	71300
Nominale stroom (AC-21)	32 A
Vermogen AC-23 (400 V)	11 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	7,5 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	48 × 48 mm
Greep	V-greep (afsluitbaar met hangslot)
Greepkleur	zilver/zwart
Vergrendeling	3 hangslotposities
Hangslot	Hangslot in stand UIT (12 uur)

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als omschakelaar.


Datasheet H226-71300-013V1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 71300.

Elektrisch schema

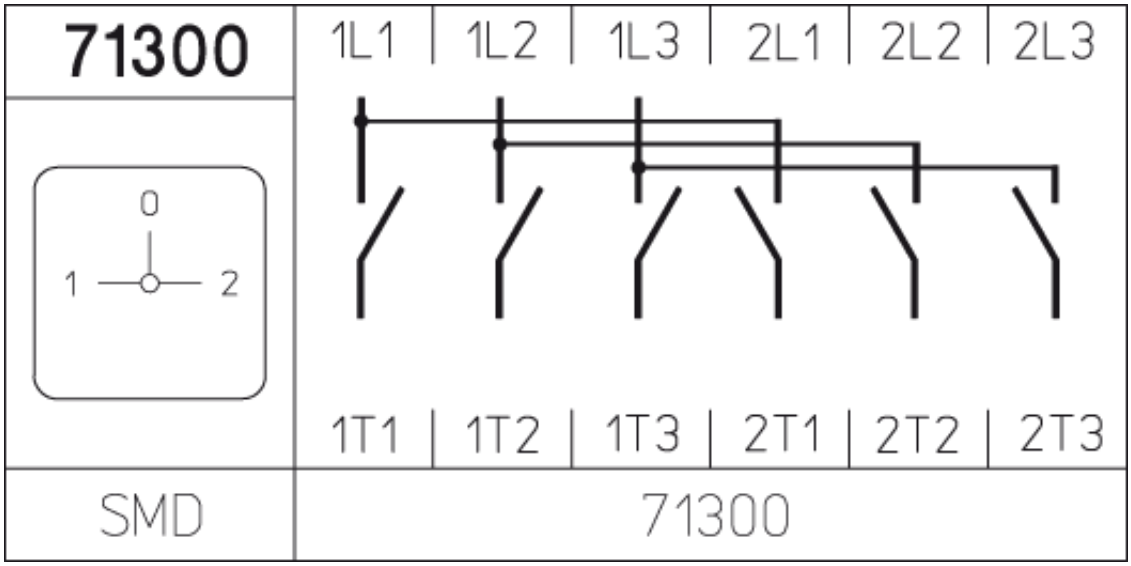

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV