Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H233-41300-003M1

Lastschakelaar | 40A | 11kW | 3P | on/off | m-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | H233



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een aan/uit-schakelaar-schakelaar met M-greep (modern) in zilver/zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537001343
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41300
Nominale stroom (AC-21)	40 A
Vermogen AC-23 (400 V)	15 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	36 × 36 mm
Greep	M-greep (modern)
Greepkleur	zilver/zwart

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als aan/uit-schakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 41300.

Elektrisch schema

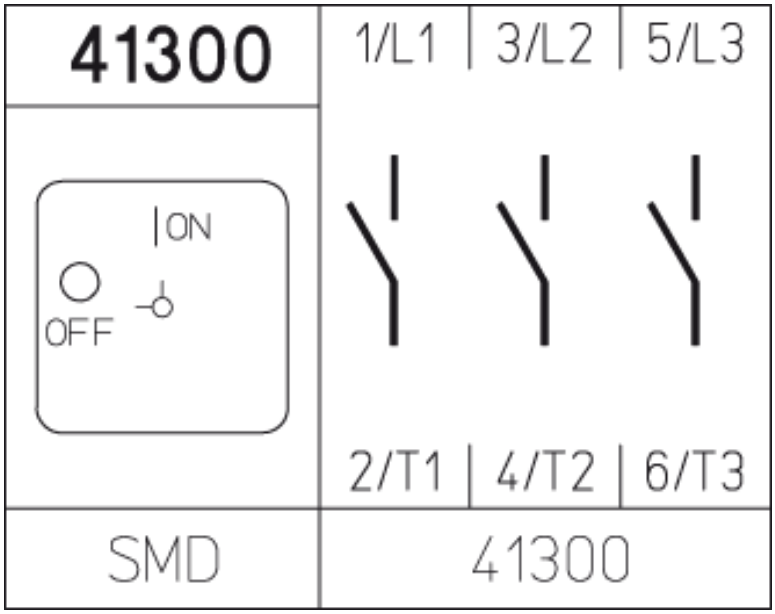

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

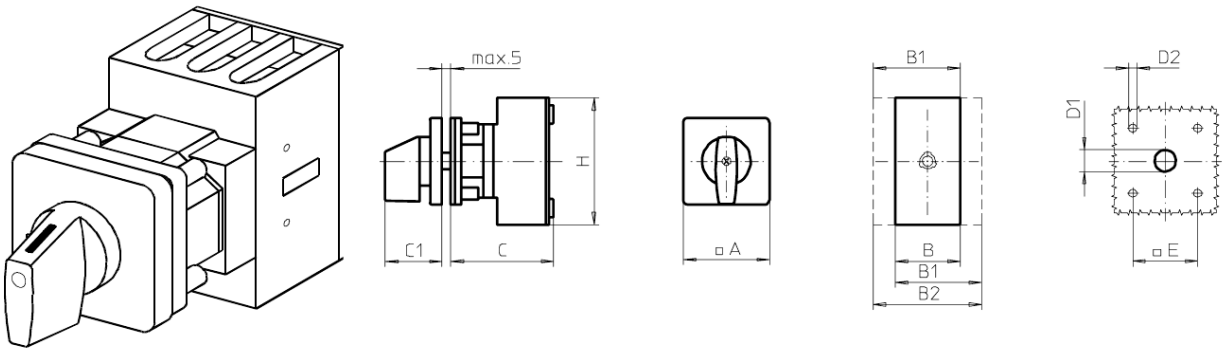

Type		A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
H233	inch	1,89	1,42	1,89	2,36	2,28	1,26	0,47	0,18	1,42	2,76
	mm	48	36	48	60	58	32	12	4,5	36	70

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV