Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H233-41600-234N1

Lastschakelaar | 40A | 11kW | 6P | on/off | n-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | H233



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een hoofdschakelaar met N-greep (normaal) in zwart. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging, uitgevoerd met deurvergrendeling met modulaire verlengas. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537469877
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41600
Nominale stroom (AC-21)	40 A
Vermogen AC-23 (400 V)	15 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	6
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	Deurvergrendeling met modulaire verlengas
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	zwart
Aantal hangsloten	3
Verlengas	Kunststof modulaire verlengas AVC2, afsluitbaar

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofdschakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41600.

Elektrisch schema

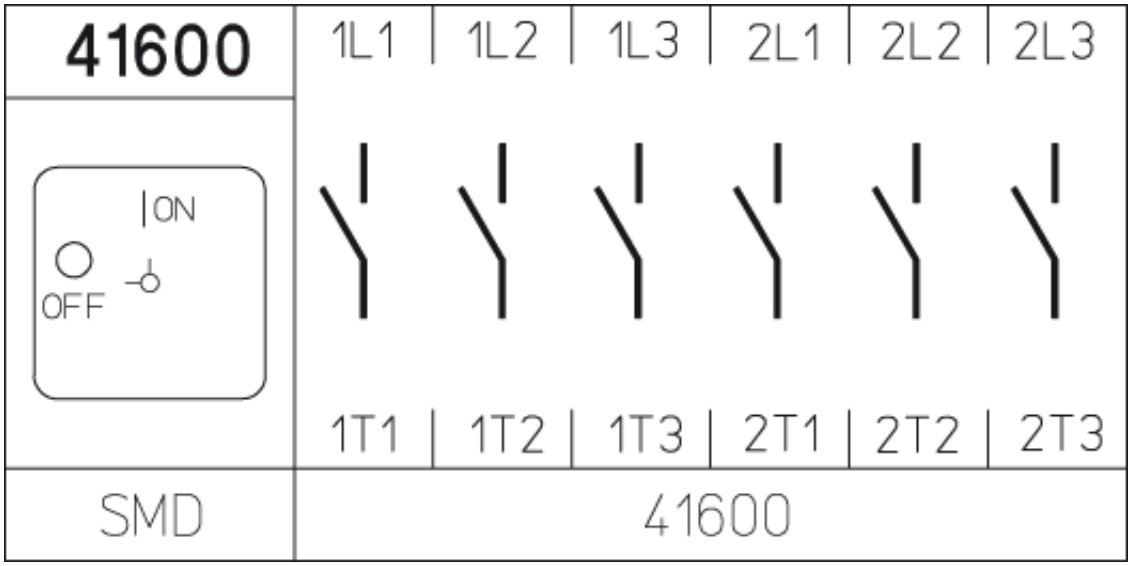

Datasheet H233-41600-234N1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV