Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

P220-61001-026N2

Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 1P | on/off 60° | n-draaikn. zil/gr | IP40

Sälzer Electric | P220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Deze uitvoering is een aan/uit-schakelaar met N-greep (normaal) in zilver/grijs. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging op DIN-rail. Schakelhoek 60°.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537033290
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Aan/uit, 60°
Schakelprogramma	61001
Aantal schakelstanden	2
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	1
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP40
Beschermingsgraad klemmen	IP1B
Aansluiting	Vanuit montagerichting
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	DIN-rail
Greep	N-greep (normaal)
Greepkleur	zilver/grijs

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als aan/uit-schakelaar.


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 61001.

Elektrisch schema

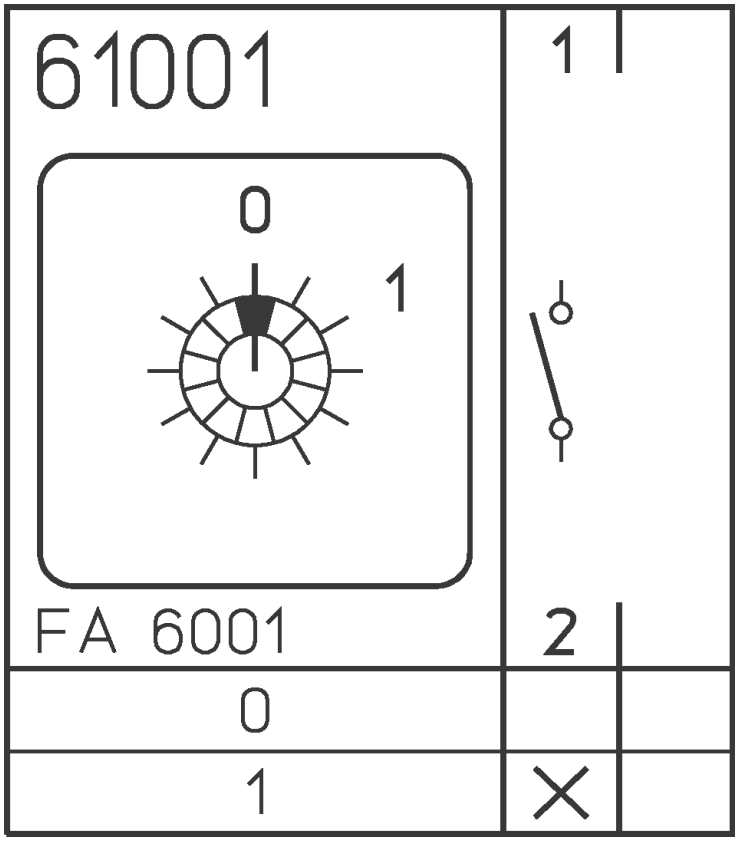

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV