Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040C2320-8EP18

Drukknopkast | M4 | aluminium | 18 gaten Ø22mm | met kabelinvoer

New Elfin | Aluminium drukknopkasten M4 230x205 mm



Deze aluminium drukknopkast uit de M4-serie heeft 18 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 18 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. Een kabelinvoer is al aanwezig, waardoor de aansluitkabel zonder extra bewerking kan worden ingevoerd. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	18
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	230 mm
Hoogte	205 mm
Diepte	80 mm

Datasheet 040C2320-8EP18 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA, EAC
UL/CSA-keuring	Artikel wordt alleen op verzoek gelabeld
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK09 (IEC-EN62262)
Productieproces	Coquillegieten
Materiaal pakking	Kurkrubber
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Lak	Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	1566 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

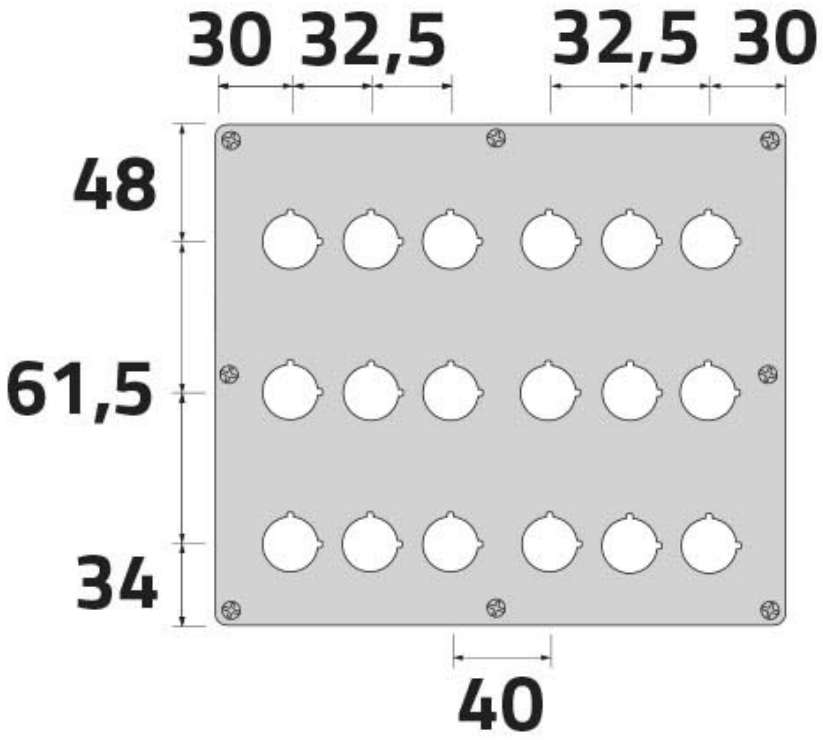

© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV