Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040C2325-1P24

Drukknopkast | M4 | aluminium | 24 gaten Ø22mm

New Elfin | Aluminium drukknopkasten M4 230x257 mm



Deze aluminium drukknopkast uit de M4-serie heeft 24 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 24 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	24
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	230 mm
Hoogte	257 mm
Diepte	100 mm


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA, EAC
UL/CSA-keuring	Artikel wordt alleen op verzoek gelabeld
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK09 (IEC-EN62262)
Productieproces	Coquillegieten
Materiaal pakking	Kurkrubber
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Lak	Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	2114 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040C2325-1P24 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

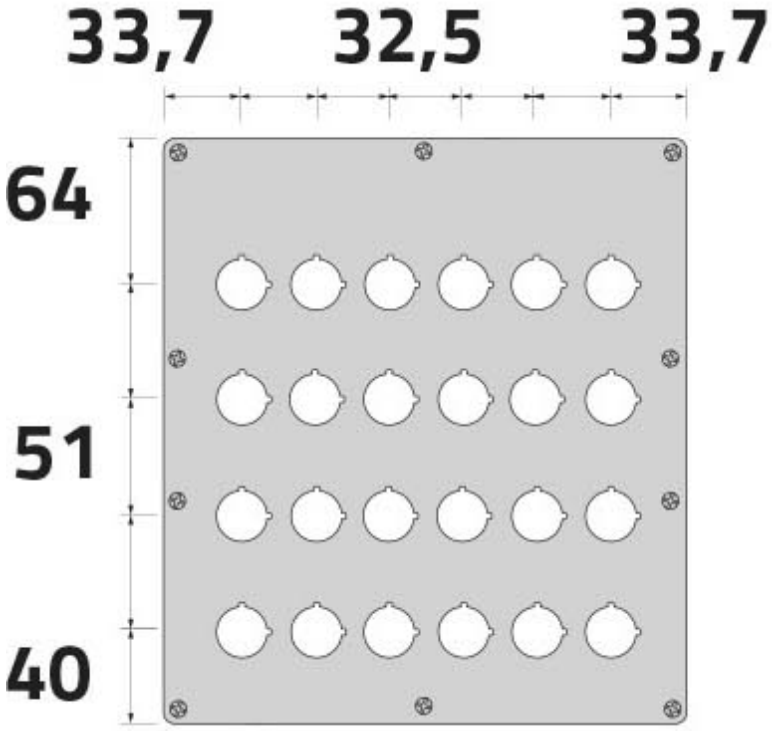

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV