Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080CA0808-6GFC

Drukknopkast | noodstop | knop Ø44mm rood | vergrendelend | sleutelontgrendeling | geel

New Elfin | Noodstopkast 85x85 mm



Deze noodstopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met een paddenstoelknop van Ø44mm rood, zodat hij direct als noodstoppunt bij een machine of installatie kan worden gemonteerd. Ontgrendelen kan alleen met een sleutel, zodat alleen bevoegd personeel de machine na een noodstop weer vrijgeeft. Met IP65 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal paddenstoeldrukknoppen	1
Geschikt voor noodstop	Ja
Kleur deksel	Geel
Kleur behuizing	Geel
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +50°C
Slagvastheid	IK07 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Siliconenrubber
Materiaal schroeven	Verzinkt staal
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Garantie	18 maanden
Gewicht	200 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 080CA0808-6GFC opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

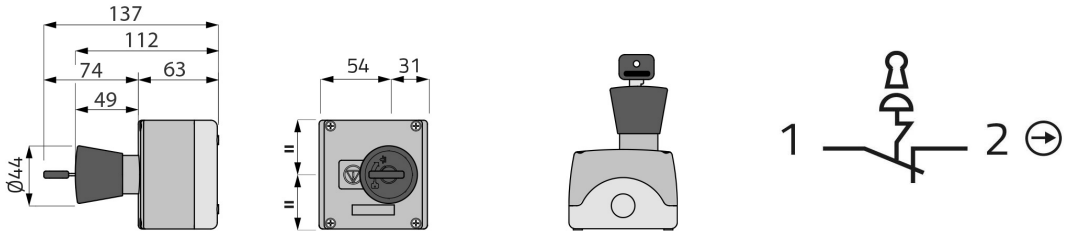

Datasheet 080CA0808-6GFC opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV