Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080F0808-5F9T

Drukknopkast | noodstop | handpalmdrukknop | knop Ø90mm zwart | vergrendelend

New Elfin | Samengestelde drukknopkasten 84x84 mm Handpalmdrukknop Ø90, grote kop, trekontgrendeling,met



Deze noodstopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met een paddenstoelknop van Ø90mm zwart, zodat hij direct als noodstoppunt bij een machine of installatie kan worden gemonteerd. De knop vergrendelt bij indrukken en wordt door trekken ontgrendeld, zodat de machine pas na een bewuste handeling weer kan starten. Met IP66 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal paddenstoeldrukknoppen	1
Kleur deksel	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal NO-contacten	2
Aantal NC-contacten	0
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Datasheet 080F0808-5F9T opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13 | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1
Bedrijfstemperatuur	-30° ÷ +70°C
Materiaal pakking	TPE (thermoplastisch elastomeer)
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Halogeenvrij	Ja
Brandgedrag	HB (UL94) | 650°(IEC-EN60695-2-11)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Eigenschappen drukknop	Zie artikelen 020PTF9MN-020PTF9PTN-020GE10
Garantie	18 maanden
Gewicht	183 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

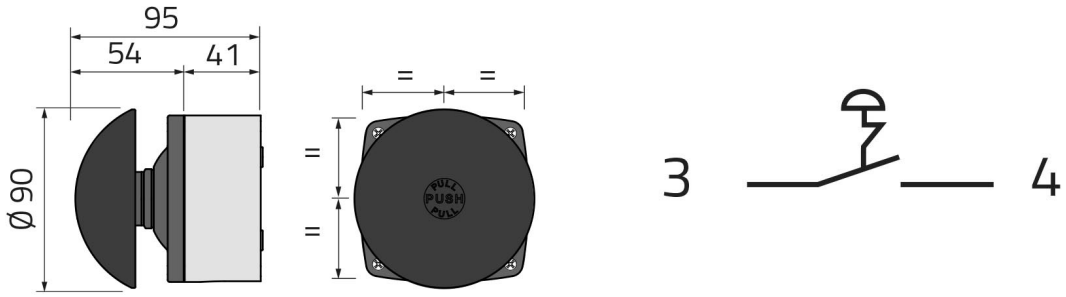

© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV