Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

BRF1031

# BRF | Koperrail getapt | 15x5mm | M6 | 2m

Teknomega | Koperrail getapt



Deze koperrail 15x5 mm is over de volle lengte voorzien van M6-schroefdraadgaten, zodat kabelschoenen, verdeelblokken en componenten direct op de rail worden geschroefd zonder pons- of tapwerk. De rail wordt vooral gebruikt als nul-, aard- of verzamelrail en voor kleinere verdelingen in schakel- en verdeelkasten, waar snel en overzichtelijk aftakken belangrijker is dan maatwerk. Bij 35 °C temperatuurstijging is de rail belastbaar met 245 A. Omdat de gaten al getapt zijn, kunnen aansluitingen later eenvoudig worden toegevoegd of verplaatst. Voor montage op afstand van de montageplaat zijn isolatoren type ISO en CPH in verschillende hoogtes leverbaar.

*Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.*

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | BRF1031 |
| Fabrikanttype | BRF 15X5X2000PC |
| EAN / GTIN | 8050503310405 |
| Nominale stroom In | 218 A |
| Uitvoering | Plat |
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Flexibel | Nee |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Verpakking | 4 st |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Dikte s | 5 mm |
| Gatsteek P | 18 mm |
| Schroefdraad | M6 |
| Stroom bij ΔT 35 °C (Ta 35 °C) | 245 A |
| Stroom bij ΔT 55 °C (Ta 35 °C) | 314 A |
| Stroom bij ΔT 70 °C (Ta 35 °C) | 357 A |
| Stroom bij ΔT 105 °C (Ta 35 °C) | 442 A |

## Kenmerken & toepassingen


| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Materiaal | elektrolytisch koper Cu-ETP 99,90% |
| Stroomtabel | omgevingstemperatuur Ta = 35 °C |

Datasheet BRF1031 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

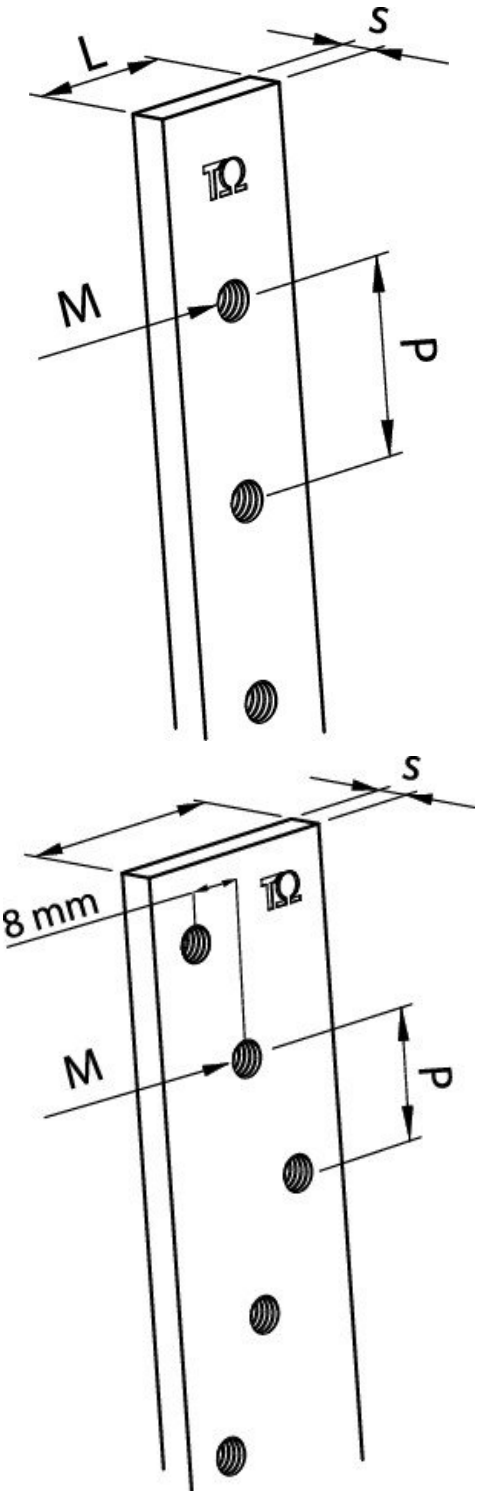


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV