Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CCF06303NS0

CCF | Lastomschakelaar | 630A | 3P+N

Telergon | CCF



Deze driepolige (3P+N) CCF-lastomschakelaar van 630 A schakelt een installatie handmatig om tussen twee voedingen, zoals net en noodstroomaggregaat. Door de middenstand (0) worden beide bronnen nooit tegelijk doorverbonden, zodat terugvoeding naar het net of de tweede bron wordt voorkomen. Toepassingen zijn noodstroomvoorzieningen, aggregaataansluitingen en gebouwen met twee netaansluitingen. Met de bijpassende accessoires, zoals een directe greep, een deurgreep, een verlengas en hulpcontacten, wordt de schakelaar afgestemd op de manier van bedienen en de inbouwsituatie. In de uit-stand is de schakelaar met een hangslot te vergrendelen, zodat niemand de installatie onverwacht inschakelt tijdens werkzaamheden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	8433996000198
Producttype	Lastomschakelaar
Serie	CCF
Aantal polen	4
Nominale stroom Iu	630 A
Max. bedrijfsspanning Ue AC	690 V
Bedrijfsspanning	210-1000 V
Bedrijfsstroom AC-21 (400 V)	630 A
Aansluiting hoofdstroom	bout
Bedieningselement	lange draaigreep
Uitvoering	inbouwapparaat
Afmetingen (b × h × d)	235 × 192 × 151 mm
Isolatiespanning Ui	1000 V
Stootspanning Uimp	12 kV
Bedrijfsstroom Ie 500 V AC-21A	630 A
Bedrijfsstroom Ie 690 V AC-21A	630 A
Kortstondige stroomvastheid Icw (1 s)	13 kA
Kortsluitinschakelvermogen Icm	22 kA (piek)
Aansluitcapaciteit kabel (massief/meerdraads)	2x240
Aansluitrail dikte/breedte	2x6/45
Max. breedte koperrail	45 mm
Klemschroef / aanhaalmoment	45 Nm
Mechanische levensduur	4.000 schakelingen
Gewicht (max.)	12,6 kg
Omgevingstemperatuur	-30...+50 °C
Normen	IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60947-6, IEC 61000

Datasheet CCF06303NS0 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Telergon productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Vergrendelbaar	ja
Motoraandrijving optioneel	ja
Montagemogelijkheden	kastbodem, verdeelinrichting, tussenmontage
Passende accessoires	DCCLI21, DCCLA21, DS-EP23, D5LAU01, D5LAU02, D5LCB21, DCCCU22, DM2CU22, DM2CU23, UM-C21120M, UM-C21230M, UM-C2A230Z

Maattekening en/of aansluitschema

Maatschets volgens fabrikantgegevens; maten in mm.

Changeover switch CCF06303NS0

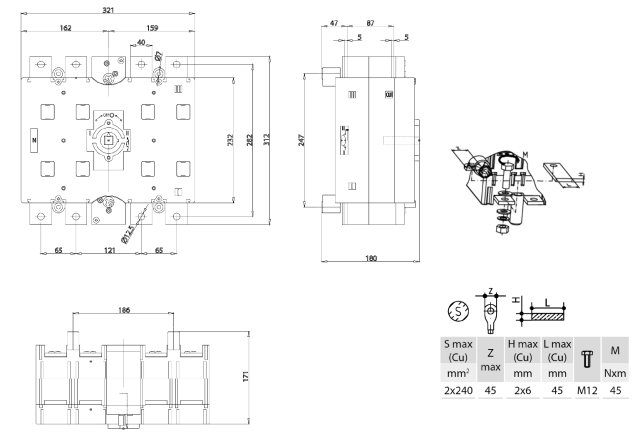

S max (Cu) mm²	Z max	H max (Cu) mm	L max (Cu) mm		M Nxm
2x240	45	2x6	45	M12	45

Full set (CCF06303NS0 + UM-C2A230Z)

