Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

M220-61906-033N4

Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 6P | on/off 90° | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | M220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als aan/uit-schakelaar, bediend met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Schakelhoek 90°. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537004504
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Aan/uit, 90°
Schakelprogramma	61906
Aantal schakelstanden	2
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	6
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Zijdelings
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	36 × 36 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	3

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 61906.

Elektrisch schema

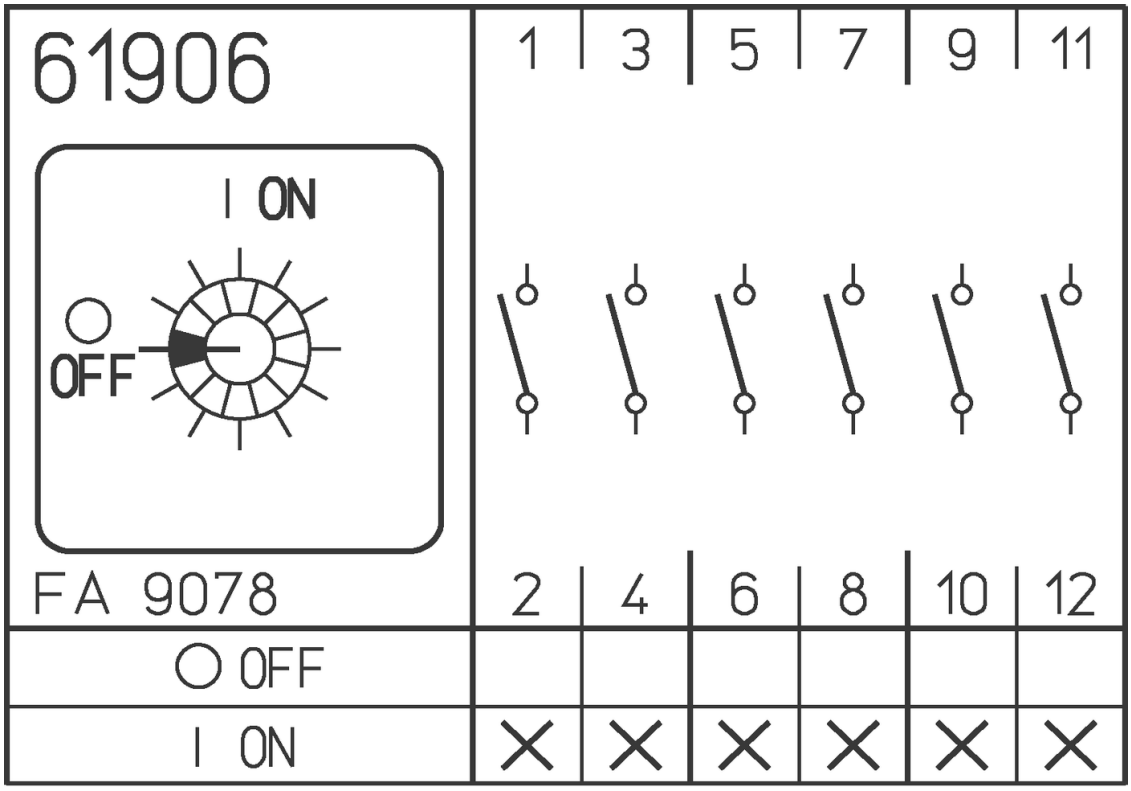

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV