
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

MRS4000

MRS | Aardnulrail | messing | 12x8mm | 14 aansluitingen | 165mm

Teknomega | Aardnulrails



Deze messing aardnulrail van 165 mm met 14 aansluitgaten verzamelt nul- of aardgeleiders in verdeel- en schakelkasten. Elke groep krijgt een eigen klemschroef, zodat geleiders overzichtelijk en afzonderlijk losneembaar worden aangesloten. Invoeren met kabelkraag nemen ook zwaardere aardgeleiders op, terwijl de overige gaten voor groepsbedrading zijn bedoeld. Voor geïsoleerde montage zijn passende MRS-steunen leverbaar.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	MRS4000
Fabrikanttype	MRS 12x8-14
EAN / GTIN	8053685370502
Verpakking	10 st
Gewicht	0,125 kg
Lengte L	165 mm
Profiel A x B	12 x 8 mm
Aantal invoeren kabelkraag	1
Aansluitingen	2 × Ø 7,0 mm: 4 ÷ 16 mm² (met adereindhuls 2,5 ÷ 16 mm²), 1,5 Nm 6 × Ø 5,3 mm: 2,5 ÷ 6 mm² (met adereindhuls 1,5 ÷ 6 mm²), 1,5 Nm 6 × Ø 4,5 mm: 1,5 ÷ 4 mm² (met adereindhuls 0,75 ÷ 4 mm²), 1,5 Nm
Materiaal	messing
Opmerking	aansluiting met kabelkraag tot 25 mm² uiteinden met doorgaand gat M5-schroeven verzinkt staal

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 89

Datasheet MRS4000 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

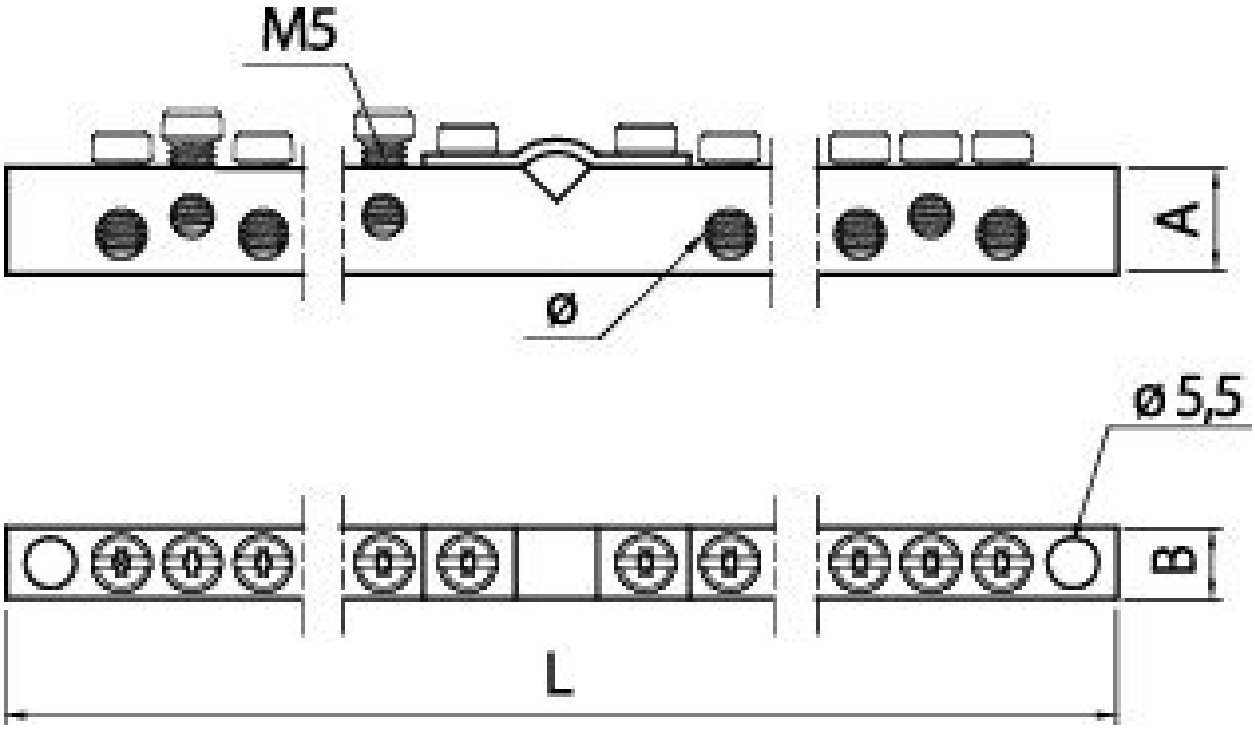

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV