Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PSP1020

PSP | Railsteun trapvorm | 630A | 3P+N

Teknomega | Trapvormige railsteunen



Deze trapvormige verdeelsteun van glasvezelversterkt PA 6.6 draagt een 3-polige plus nul railset tot 630 A in verdeel- en schakelkasten. De rails liggen getrapt naast elkaar, zodat aftakkingen naar groepen en schakelaars op elke rail goed bereikbaar blijven zonder dat kabels andere fasen kruisen. Dat maakt de steun geschikt voor compacte onderverdelingen waar veel uitgaande groepen op korte afstand van elkaar worden aangesloten. De steunafstand volgt uit de verwachte kortsluitstroom en de railafmeting. Een passende afschermkap voorkomt aanraking van de spanningvoerende rails.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	PSP1020
Fabrikanttype	PSP 630TN
EAN / GTIN	8053685372247
Aantal polen	1
Verpakking	1 st
Uitvoering	3-polig + nul (T+N)
Maat A	240 mm
Maat B	55 mm
Maat C	18 mm
Maat E	60 mm
Max. In volgens kortsluittabel	630 A

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	PA 6.6 glasvezelversterkt
Kleur	zwart
Brandklasse	UL 94-V0
Werktemperatuur	-40 ÷ +130 °C

Datasheet PSP1020 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

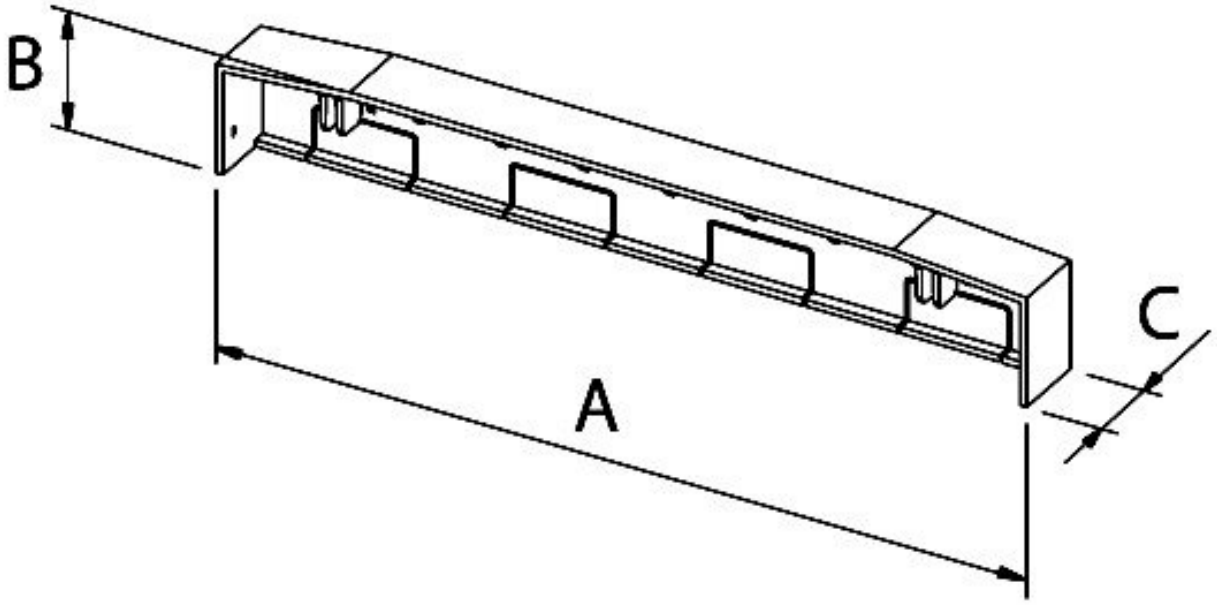

Datasheet PSP1020 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV